



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ.

rapid pan mixer

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Обладают большим объемом и высокой производительностью (от 0.5 м³ до 4 м³), идеально подходят для производства бетона.

rapid planetary mixer

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Обеспечивают высокий уровень гомогенности смеси и производительность от 0.375 до 3 м³ на выходе. Идеальны для небольших производств, а также производителей сборного железобетона и полусухих марок бетона с добавлением красителей.

rapid twin shaft mixer

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Двухвальные смесители Rapid - это надежность, компактный дизайн и отличное смешивание всех видов материалов. Большая производительность на выходе (от 1.7 до 4.5 м³) и короткие циклы смешивания делают двухвальные смесители Rapid идеальными для производителей бетона.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	▶ 04
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	▶ 05
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID	▶ 06
ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID	▶ 10
ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID	▶ 14
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ RAPID JETWASH	▶ 18
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ RAPID	▶ 20
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	▶ 22
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С RAPID	▶ 23



Завод RAPID, Сев. Ирландия

 **Craigavon Engineering Ltd.**

1969

1983



1983

2013



Автомиксер RAPID, 1983

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Основанная в 1969 году в Северной Ирландии, компания RAPID International производит высококачественное надежное оборудование для производителей бетона, строительной отрасли и экологических проектов. К сегодняшнему дню компания присутствует уже в более чем 20 странах мира и дилерская сеть продолжает расширяться. RAPID - надежный партнер как для крупных международных строительных корпораций, так и для небольших независимых производителей бетона.

RAPID – ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ:

- ▶ тарельчатых, планетарных и двухвальных смесителей;
- ▶ мобильных заводов циклического смешивания;
- ▶ специализированных мобильных заводов непрерывного смешивания;
- ▶ стационарных и компактных заводов;
- ▶ заводов, спроектированных под специальные условия;
- ▶ моечных систем высокого давления для смесителей;
- ▶ силосов;
- ▶ запасных частей для бетонных заводов.

Богатейший опыт RAPID, собранный за четыре десятилетия успешной работы, позволяет внедрять самые современные инженерные решения и обеспечивать высочайшее качество производства. Надежность, производительность, качество и современные технологические нововведения – цель каждого сотрудника, который трудится на впечатляющем заводе RAPID площадью 4,500 кв.м. в Графстве Арма, Северная Ирландия. Непрерывные инновации и акцент на развитии продукции продиктованы потребностями постоянно расширяющейся клиентской базы, и штатная команда конструкторов стремится достигнуть качества, превосходящего ожидания потребителей.



ПРОДУКЦИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СМЕСИТЕЛЕЙ RAPID

Смеситель - сердце любого бетонного завода. RAPID предлагает три вида надежных, долговечных смесителей – тарельчатый, планетарный и двухвальный. Компоненты для всех моделей производятся с использованием технологии кокильного литья, что обеспечивает их долговечность и низкие затраты на сервисное обслуживание.

Планетарные смесители идеально подходят для производства железобетона, а также полусухих бетонных смесей и цветного бетона.

Тарельчатые смесители RAPID благодаря высокой производительности на выходе (от 0,5 до 4 м³) – оптимальное решение для производителей бетона. RAPID - единственный в Великобритании производитель тарельчатых смесителей производительностью 4 м³.

Модельный ряд двухвальных смесителей RAPID включает модели производительностью от 1,7 до 4,5 м³. Они идеальны для производства бетона благодаря высокой производительности, коротким циклам смешивания и компактному дизайну.

Внутренняя поверхность смесителей выполнена из износостойких кокильнолитых плиток и это дополнительно снижает расходы на обслуживание завода.



МОБИЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

RAPID представляет полностью мобильные заводы Rapidbatch 70 и Rapidbatch 120 производительностью от 70 до 120 м³ в час. Быстрое разворачивание на площадке (в течение 1 дня) позволяет экономить время и очень востребовано на больших строительных объектах. Заводы серии Transbatch (производительностью 40, 60 и 100 м³ в час) отличаются еще более компактным исполнением и сворачиваются в блок оборудования, размещаемый на одном полуприцепе. Отлично подходят для строительных проектов с удаленным местоположением.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА СМЕШИВАНИЯ

Мобильные и полностью автономные – с собственным двигателем и самомонтирующей системой – заводы серии Rapidmix полностью разворачиваются в рабочее положение за 2-3 часа! С производительностью от 400 до 600 м³ в час в зависимости от специфики работы, Rapidmix активно используются в таких отраслях как производство высококачественного и уплотняемого катками бетона, строительство дорог, аэродромов, плотин, а также в проектах в области окружающей среды – стабилизация и восстановление загрязненных грунтов, изоляция свалок и т.п.



JETWASH - СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Своевременная мойка и очистка камеры смесителя обязательное условие его корректной работы. Компактная система RAPID JETWASH обеспечивает полную качественную очистку смесителя от остатков бетона всего за 4 минуты, используя поток воды под давлением в 140 бар, уменьшая износ футеровки и увеличивая срок эксплуатации смесителя.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Сервисная поддержка RAPID не заканчивается в тот момент, когда смонтирован завод: наш собственный отдел запасных частей обеспечивает постоянное наличие полного спектра комплектующих для смесителей, силосов и остальных агрегатов завода. RAPID поддерживает высокую скорость ответа на запросы и доступные цены.

rapid pan mixer

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Обладают большим объемом и высокой производительностью (от 0,5 м³ до 4 м³), идеально подходят для производства бетона.

rapid pan mixer

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тарельчатые смесители представлены моделями производительностью от 0,5 м³ до 4 м³ готовой смеси.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В стандартную комплектацию входят:

- ▶ сверхпрочные кокильнотелитые лопатки и накладки на рукояти;
- ▶ сверхпрочные кокильнотелитые пластины футеровки пола и стенок смесителя;
- ▶ до трех разгрузочных люков с пневмо- или гидроприводом;
- ▶ надежный механизм разгрузочных люков.

СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СМЕСИ

Расположение рукоятей смесителя обеспечивает непрерывное движение материала во всех направлениях.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Подпружиненная конструкция рукоятей смесителя для защиты при попадании больших фрагментов материала в смеситель

УДОБСТВО

Легкий доступ для очистки и технического обслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- ▶ до трех пневмо- или гидравлических разгрузочных заслонок;
- ▶ входные отверстия для материала могут быть расположены фактически в любом месте по периметру корпуса смесителя;
- ▶ электронная панель запуска/остановки;
- ▶ система блокировки смесителя для контроля и обслуживания;
- ▶ переключатель ширины зазора раскрытия разгрузочных заслонок;
- ▶ электронный мониторинг состояния смесителя;
- ▶ Jetwash – система мойки высокого давления для очистки смесителей;
- ▶ вольфрамовое защитное покрытие на рукояти и лопатки;
- ▶ гидромуфты – доступны для смесителей 3 и 4 м³;
- ▶ скиповый подъемник



ПРИМЕНЕНИЕ

Тарельчатые смесители Rapid, благодаря большой производительности, оптимальны для производителей бетона, но также отлично подходят и для использования в других областях:

- бетонные блоки, кирпичи и трубы, цветные изделия;
- стекло и керамика;
- раствор, стяжка;
- тротуарная плитка;
- сборный железобетон;
- черепица;
- глиняные кирпичи.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Rapid обеспечивает постоянное наличие полной номенклатуры запасных частей. См. стр. 20 и 21.





Форсунка JETWASH



Внутреннее устройство механизма смесителя



Рукоятки и лопатки смесителя

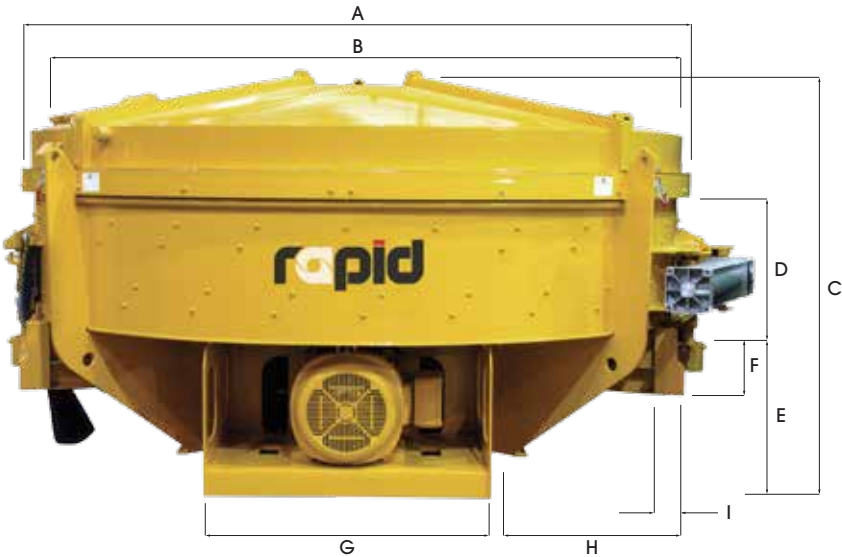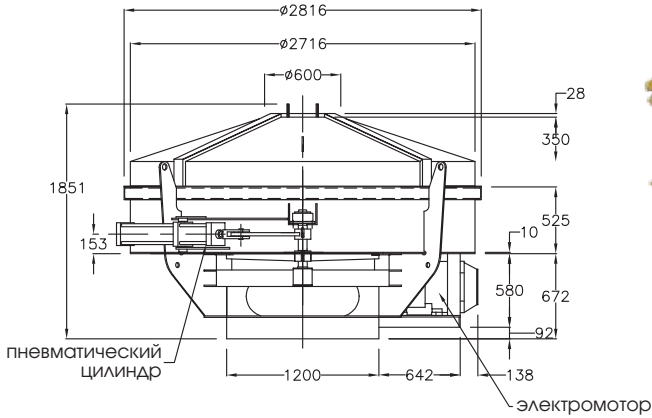

Спецификация

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ	ПРОИЗВ-СТЬ	ПРОИЗВ-СТЬ, ЧАС	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	КОЛ-ВО РАБОЧИХ ОРГАНОВ	МАССА
R500	0.75m³	0.5m³	15m³	22kW	7	2,875kg
R1000	1.5m³	1m³	30m³	37kW	9	4,450kg
R1500	2.25m³	1.5m³	45m³	55kW	10	6,950kg
R2000	3m³	2m³	60m³	75kW	11	8,750kg
R3000	4.5m³	3m³	90m³	110kW	11	10,500kg
R4000	6m³	4m³	120m³	160kW	13	12,500kg

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
R500	2,088mm	1,988mm	1651mm	513mm	610mm	254mm	862mm	540mm	105mm
R1000	2,816mm	2,716mm	1839mm	525mm	660mm	254mm	1,200mm	710mm	105mm
R1500	3,418mm	3,290mm	1905mm	635mm	730mm	254mm	1,372mm	710mm	105mm
R2000	3,840mm	3,712mm	1905mm	635mm	710mm	356mm	1,400mm	900mm	105mm
R3000	3,840mm	3,712mm	2310mm	805mm	852mm	356mm	1,420mm	900mm	105mm
R4000	4,140mm	4,012mm	2240mm	752mm	852mm	356mm	1,420mm	900mm	105mm

rapid planetary mixer

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Обеспечивают высокий уровень гомогенности смеси и производительность от 0,375 до 3 м³ на выходе. Идеальны для небольших производств, а также производителей сборного железобетона и полусухих марок бетона с добавлением красителей.



rapid planetary mixer

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модельный ряд смесителей производительностью от 0,375 до 4 м³.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В стандартную комплектацию входит:

- ▶ сверхпрочные кокильнотелитые втулки, лопатки и пластины футеровки камеры смесителя;
- ▶ до четырех разгрузочных лючков с пневмо- или гидроприводом;
- ▶ надежный механизм разгрузочных лючков.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Электромотор и редукторы расположены сверху смесителя для удобства очистки и обслуживания.

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря компактным размерам смеситель RAPID может быть легко интегрирован в любой действующий завод.

БЕТОН ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Превосходное качество работы смесителей Rapid позволяет

производить максимально гомогенный полусухой бетон с использованием красителей и пигментов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- ▶ до четырех разгрузочных лючков с пневмо- или гидроприводом;
- ▶ электронная панель запуска/остановки;
- ▶ система блокировки смесителя для контроля и обслуживания;
- ▶ переключатель ширины зазора раскрытия разгрузочных заслонок;
- ▶ электронный мониторинг состояния смесителя;
- ▶ Jetwash – система мойки высокого давления для очистки смесителей;



ПРИМЕНЕНИЕ

Планетарные смесители Rapid прекрасно подходят для производства железобетона, но часто используются и в таких направлениях как:

- ▶ специальные архитектурные железобетонные конструкции;
- ▶ бетонные блоки (в том числе с окрашиванием) и трубы;
- ▶ стекло и керамика;
- ▶ тротуарная плитка;
- ▶ сборный железобетон;
- ▶ черепица;
- ▶ глиняные кирпичи.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Rapid обеспечивает постоянное наличие полной номенклатуры запасных частей. См. стр. 20 и 21.




Блок подключения Jetwash




Форсунка Jetwash

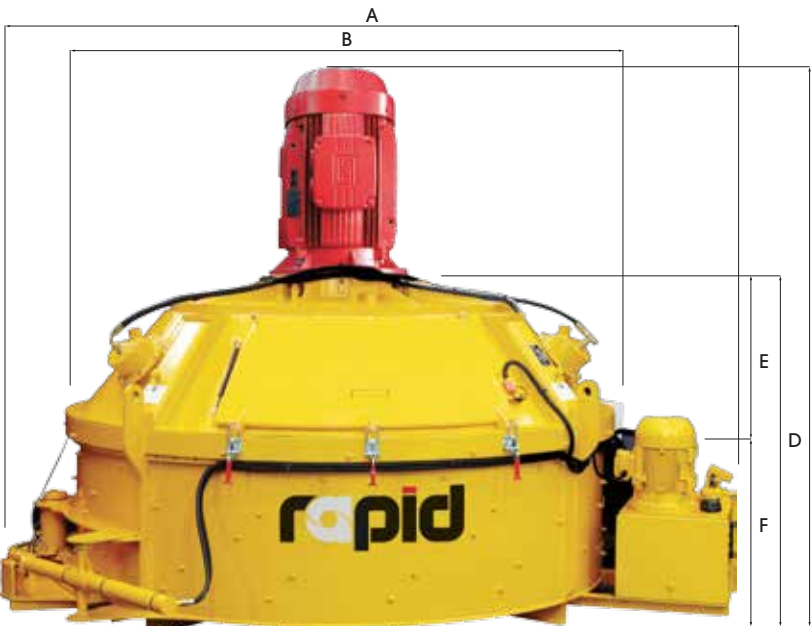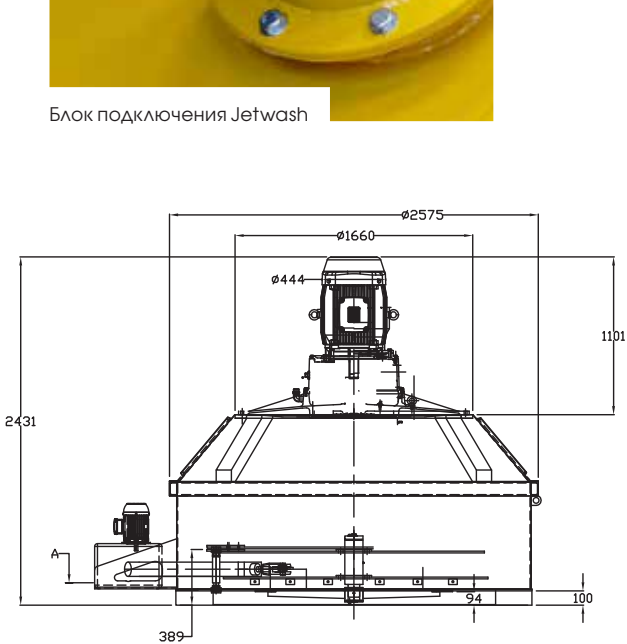


Выдающееся качество смешивания

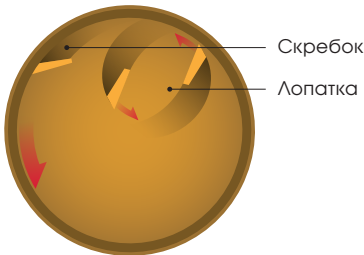

Модели RP375 - RP750 – одна смесительная звездочка

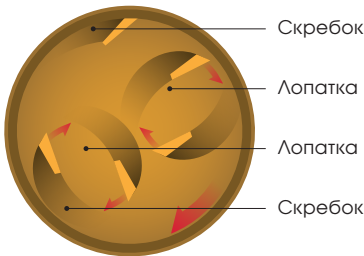

Модели RP1000 - RP1500 – две смесительные звездочки

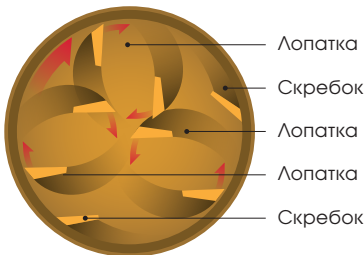

Модели RP2000 - RP3000 – три смесительные звездочки

Спецификация

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ	ПРОИЗВ-СТЬ	ПРОИЗВ-СТЬ, ЧАС	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ОРГАНОВ	КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗДОЧЕК	МАССА
RP375	0.56m³	0.375m³	11m³	15kw	3	1	1,950kg
RP500	0.75m³	0.5m³	15m³	30kw	3	1	3,240kg
RP750	1.125m³	0.75m³	23m³	30kw	3	1	3,240kg
RP1000	1.5m³	1m³	30m³	37kw	5	2	5,700kg
RP1500	2.25m³	1.5m³	45m³	55kw	5	2	5,700kg
RP2000	4.5m³	3m³	60m³	75kw	8	3	9,500kg
RP3000	4.5m³	3m³	90m³	110kw	8	3	10,500kg

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F
RP375	1,741mm	1,641mm	1,721mm	600mm	421mm	1,228mm
RP500	2,108mm	1,988mm	2,096mm	770mm	451mm	1,433mm
RP750	2,108mm	1,988mm	2,096mm	770mm	451mm	1,433mm
RP1000	2,595mm	2,475mm	2,464mm	863mm	467mm	1,739mm
RP1500	2,595mm	2,475mm	2,503mm	863mm	467mm	1,739mm
RP2000	3,440mm	3,290mm	3,116mm	889mm	693mm	2,128mm
RP3000	3,440mm	3,290mm	3,116mm	889mm	693mm	2,128mm

rapid twin shaft mixer

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Двухвальные смесители Rapid - это надежность, компактный дизайн и отличное смешивание всех видов материалов. Большая производительность на выходе (от 1.7 до 4.5 м³) и короткие циклы смешивания делают двухвальные смесители Rapid идеальными для производителей бетона.



rapid twin shaft mixer

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двухвальные смесители Rapid представлены моделями производительностью от 1.7 до 4.5 м³. Разгрузочные заслонки больших размеров с гидроприводом позволяют добиваться высоких показателей по выходу материала.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Компактный дизайн двухвальных смесителей Rapid позволяет эргономично интегрировать их в завод и обеспечивает удобство при транспортировке.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП

Удобно расположенные сервисные и смотровые лючки позволяют наблюдать за процессом смешивания в ходе работы.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- ▶ сверхпрочные кокильноотлитые лопатки и плитки футеровки толщиной 20 мм, которыми покрыта камера смесителя;
- ▶ шестиугольные высокопрочные валы машинной обработки;
- ▶ аэродинамический дизайн рукоятей лопаток обеспечивает их низкий износ;
- ▶ система автоматической смазки.

МОЩНЫЕ РЕДУКТОРЫ

- ▶ два мощных редуктора смонтированы напрямую на валах, что снижает нагрузку на подшипники и количество подвижных элементов;
- ▶ необслуживаемые муфты приводных валов синхронизируют работу редукторов.

ИДЕАЛЬНОЕ СМЕШИВАНИЕ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уникальная конструкция рукоятей лопаток позволяет менять угол их положения (60°/90°), что дает возможность смешивать инертные материалы диаметром до 150 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- ▶ электронная панель запуска/остановки;
- ▶ система блокировки смесителя для контроля и обслуживания;
- ▶ переключатель ширины зазора раскрытия разгрузочных заслонок;
- ▶ электронный мониторинг состояния смесителя;
- ▶ скиповый подъемник;
- ▶ Jetwash – система мойки высокого давления для очистки смесителей.



rapid twin shaft mixer

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID


ПРИМЕНЕНИЕ

Двухвальные смесители Rapid, благодаря большой производительности и коротким циклам смешивания, идеально подходят для производства бетона, но также используются и при производстве:


- ▶ бетонных блоков (в том числе с окрашиванием) и труб;
- ▶ тротуарной плитки;
- ▶ железобетона;
- ▶ черепицы;
- ▶ глиняных кирпичей;
- ▶ раствора и стяжки;
- ▶ стекла и керамики.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Rapid обеспечивает постоянное наличие полной номенклатуры запасных частей. См. стр. 20 и 21.

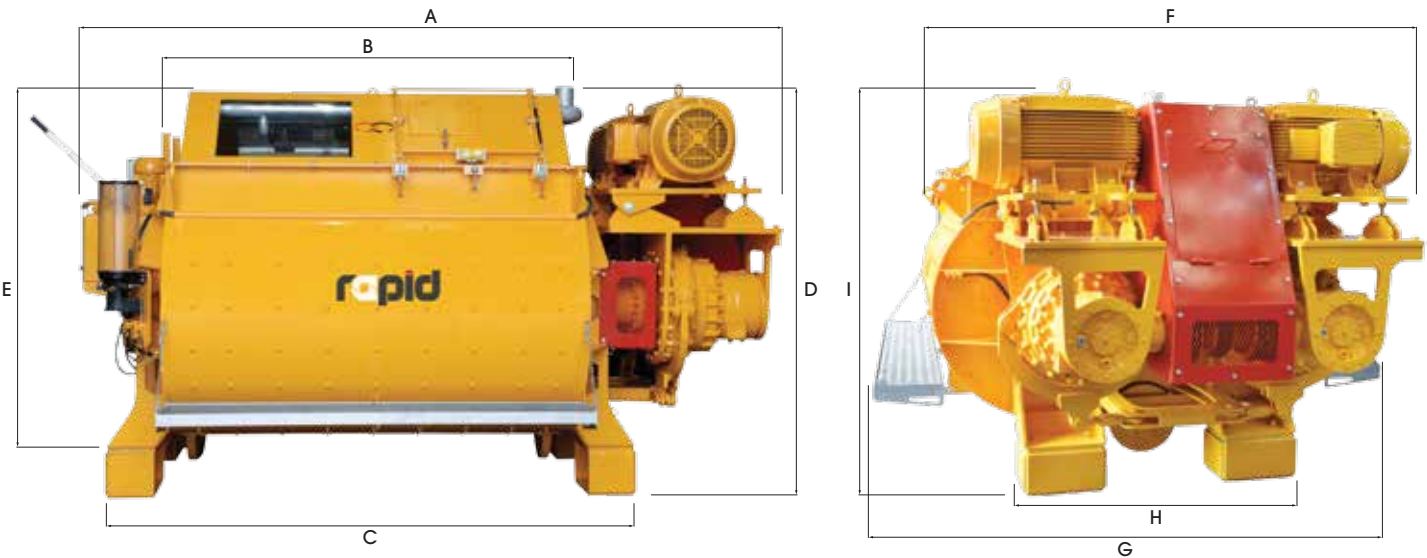



ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВУХВАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

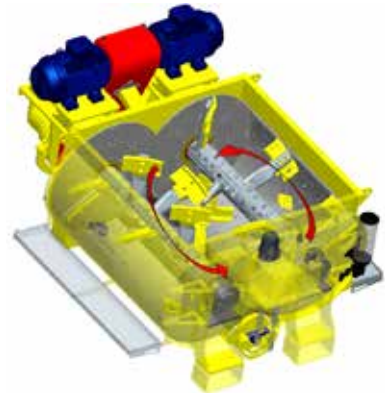


Движение материала в смесителе




Камера смесителя

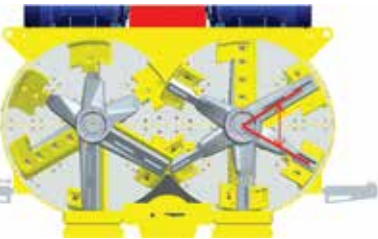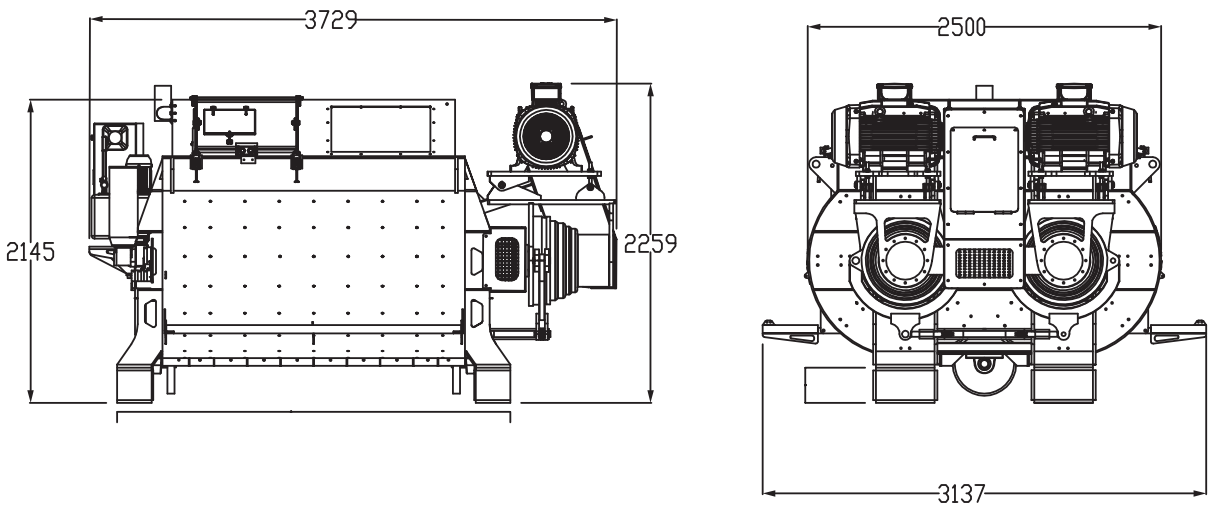

Крепление рукоятей под углом 60°

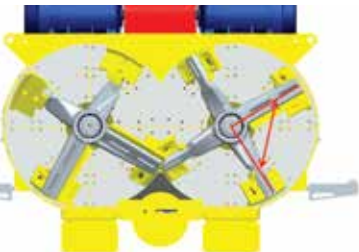

Крепление рукоятей под углом 90°

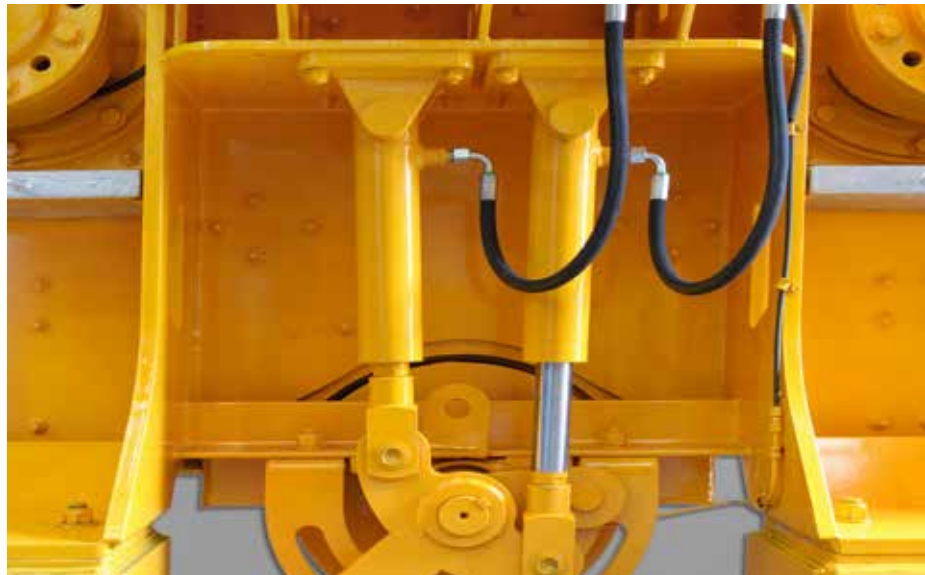

Спецификация

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ	ПРОИЗВ-СТЬ	ПРОИЗВ-СТЬ, ЧАС	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	МАССА
RT1700	2.5m³	1.7m³	60m³	2 x 30kW	8,500kg
RT3000	4.5m³	3m³	120m³	2 x 55kW	9,800kg
RT4000	6m³	4m³	160m³	2 x 75kW	13,000kg
RT4500	6.75m³	4.5m³	180m³	2 x 75kW	15,000kg

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
RT1700	3,041mm	1,637mm	2,219mm	2,145mm	1,895mm	2,500mm	3,137mm	1,576mm	2,255mm
RT3000	3,729mm	2,140mm	2,782mm	2,145mm	1,895mm	2,500mm	3,137mm	1,576mm	2,255mm
RT4000	4,379mm	2,790mm	3,432mm	2,145mm	1,895mm	2,500mm	3,137mm	1,576mm	2,255mm
RT4500	4,824mm	3,114mm	3,756mm	2,145mm	1,895mm	2,500mm	3,137mm	1,576mm	2,255mm

Rapid Jetwash – автономная система мойки высокого давления для быстрой и качественной очистки смесителя, полностью выполнена из гальванизированных металлов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

- ▶ RJW2 – модель с 2 насосами для двухвалных смесителей;
- ▶ RJW3 – модель с 3 насосами для тарельчатых и планетарных смесителей;
- ▶ RJW4 – модель с 4 насосами для смесителей объемом от 4 до 9 м3.



В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ:

- ▶ бак для воды на 260/380 л (в зависимости от модели);
- ▶ 2/3/4 электромотора по 11кВт (в зависимости от модели);
- ▶ аварийная остановка;
- ▶ копье для ручной наружной мойки;
- ▶ фитинги из нержавеющей стали на шлангах высокого давления.

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- ▶ полный цикл мойки смесителя занимает всего 4 минуты;
- ▶ одна установка Jetwash может обслуживать 2 смесителя.

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулярная очистка смесителя под высоким давлением кардинально снижает истирание и износ его компонентов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЙКИ

- ▶ установка выдает давление 140 бар;
- ▶ ручное копье для наружной мойки в стандартной комплектации.

КОМПАКТНОСТЬ

Компактный дизайн и автономность позволяют расположить установку и на земле, и поднять на уровень смесителя.

НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ

- ▶ минимальный расход воды;
- ▶ интегрированный бак для воды объемом 260 или 380 литров;
- ▶ 2, 3 или 4 мощные форсунки Jetwash расходуют 30 литров воды в минуту.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ


- ▶ два смесителя, расположенные рядом, могут обслуживаться одной установкой Jetwash;
- ▶ установка электромагнитного клапана добавляет возможность переключаться с одного смесителя на другой.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Rapid обеспечивает постоянное наличие полной номенклатуры запасных частей. См. стр. 20 и 21.



Крепление Jetwash к смесителю

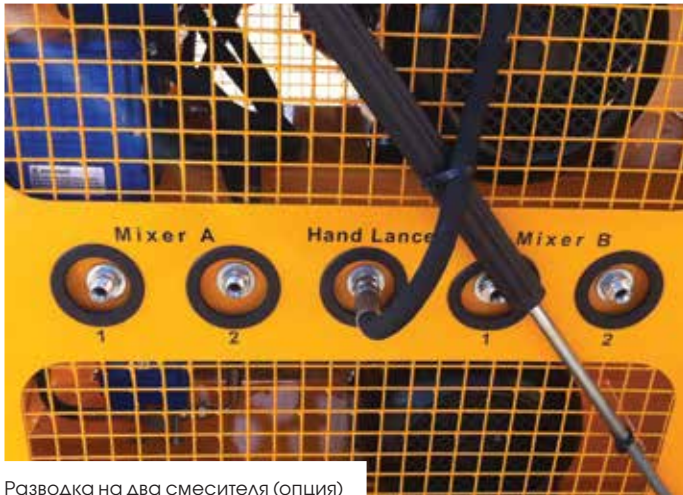

Разводка на два смесителя (опция)



Стандартное расположение форсунок



До мойки с Jetwash



Последствия пренебрежения очисткой



После мойки



После мойки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА	ШИРИНА	ДЛИНА	МАССА
RJW2	1,632mm	906mm	853mm	450kg
RJW3	1,890mm	1,250mm	1,000mm	770kg
RJW4	1,890mm	1,250mm	1,000mm	845kg

ОТДЕЛ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Опытные сотрудники отдела запасных частей обеспечивают постоянное наличие полного спектра запасных частей собственного производства Rapid и сторонних производителей.

БОЛЬШАЯ НОМЕНКЛАТУРА

Прямая поставка большинства комплектующих с собственного склада.

БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Заказы, поступившие до 11.30, отгружаются в этот же день.

ВОЛЬФРАМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Возможно нанести на скребки, лопатки и рукояти.

ПОЛИУРЕТАН

Лопатки, скребки и накладки на рукояти могут быть выполнены из полиуретана. Срок их эксплуатации при этом значительно не снижается.

КОКИЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

Этот способ стандартно применяется RAPID при изготовлении сверхпрочной футеровки камеры смесителя, лопаток, скребков и накладок на рукояти.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

RAPID поддерживает постоянное наличие расходных материалов (лопаток, скребков, накладок на рукояти) в различных вариантах исполнения.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

На складе RAPID постоянно поддерживается большой остаток запасных частей для всего спектра оборудования – смесителей, мобильных заводов и моечных систем. Большинство из них производится на собственных мощностях и это позволяет обеспечивать высокий уровень контроля качества. RAPID поддерживает

постоянный контакт и со сторонними производителями агрегатов, что дает клиентам возможность заказывать необходимые запчасти в одном месте.

Служба запасных частей доступна 5 дней в неделю по телефону +44 (0)28 38 840 671 и электронной почте spares@rapidinternational.com



Компоненты двухвального смесителя



Компоненты тарельчатого смесителя



Ассортимент запчастей смесителей



Компоненты конвейеров



Ассортимент запчастей



Компоненты Jetwash



накладки на рукояти



Кокильноотлитые плитки камеры смесителя



Редуктор смесителя



Компоненты силоса



Фильтр силоса

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование RAPID успешно используется во множестве проектов по всему миру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИТЕЛЕЙ RAPID В СТАЦИОНАРНЫХ ЗАВОДАХ

rapid pan mixer



Производство бетона:
E Moorhouse & Sons Ltd, Камбрия, Великобритания



Производство бетона:
CES Quarry Products Ltd, Saintfield, Северная Ирландия



Производство бетона:
Aggregate Industries - Bardon Глазго, Шотландия



Tarmac Group:
Баттерси, Великобритания

rapid planetary mixer



Производство железобетона:
Bullivant Taranto, Графство Арма, Северная Ирландия

rapid twinshaft mixer



Нефтеперерабатывающий завод:
Al Kifah, Саудовская Аравия

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ИНДУСТРИИ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ ПРЕВОСХОДНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ.



Большой запас запасных частей на складе

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С RAPID INTERNATIONAL



СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

Все продукты RAPID разработаны собственной штатной командой высококвалифицированных инженеров с использованием новейшего 3D программного обеспечения.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Абсолютно вся продукция производится на нашем заводе площадью площадью 4500 кв.м. в Графстве Арма в Северной Ирландии. Мы гордимся тем, что используем новейшее оборудование:

- ▶ ленточнопильный станок Kaltenbach KBS620 DG/T (Германия);
- ▶ аппарат плазменной сварки Esab Supratex SXE-P 3500 (Германия);
- ▶ гидравлическая гильотина Ermaksan HGD3100X13 (Турция);
- ▶ гидравлический пресс LVD PPEB 220 (США);
- ▶ листогибочный станок Excel AHS30/04 (Германия);
- ▶ профилегибочный станок Акварак APK100 (Турция);
- ▶ токарные станки Colchester Combi K2 и 4000 (Великобритания);
- ▶ вертикальный металлообрабатывающий центр Richmond VMC1020 (Германия).

Недавно мы запустили современный покрасочный цех.

На всем процессе производства, начиная с проектирования, мы придерживаемся идеи экологической ответственности и стремимся к уменьшению вредного воздействия на окружающую среду.

РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ

Мы работаем только с проверенными поставщиками компонентов, международными уважаемыми компаниями. Это не только гарантирует высокое качество комплектующих, но и дает доступ к ним по всему миру через развитые дилерские сети сильных партнеров, снижая сроки поставок и обеспечивая высокое качество сервиса.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

На складе RAPID постоянно поддерживается большой остаток запасных частей для всего спектра оборудования – смесителей, мобильных заводов и моечных систем. Большинство из них производится на собственных мощностях и это позволяет обеспечивать высокий уровень контроля качества. RAPID поддерживает постоянный контакт и со сторонними производителями агрегатов, что дает клиентам возможность заказывать необходимые запчасти в одном месте.



ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Команда квалифицированных инженеров на высоком уровне обеспечит пусконаладочные работы и все технические потребности в период эксплуатации.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Мы серьезно относимся к вопросам экологии. Наши производственные потребности в электроэнергии обеспечиваются собственной ветряной турбиной мощностью 500 кВт.





Rapid International Ltd
(Headquarters)

96 Mullavilly Road
Tandragee
Co. Armagh
Northern Ireland
BT62 2LX

Телефон: +44 (0) 28 3884 0671
Эл.почта: marketing@rapidinternational.com
www.rapidinternational.com



ЗАО КВИНТМАДИ

141421, Московская область,
Солнечногорский район, деревня Елино,
Ленинградское шоссе, 34 км, стр. 15
(полигон МАДИ)
Тел.: +7 (495) 916-60-50,
Факс: +7 (495) 916-60-51
email: info@kwintmadi.ru
www.kwintmadi.ru