



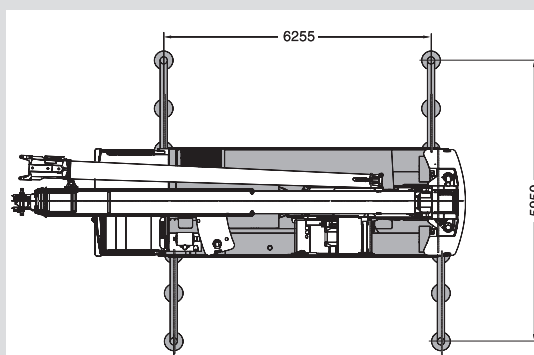
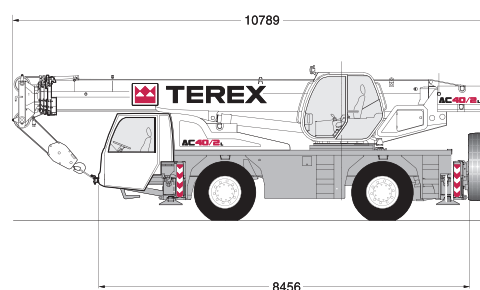
AC40/2L | Вседорожный кран 40т грузоподъемность



AC40/2L
ВСЕДОРОЖНЫЙ КРАН

AC40/2L HIGHLIGHTS

- ▶ Основная стрела длиной 37,4 м, максимальный подъем с удлинением до 47м.
- ▶ Гидравлическая система стрелы обеспечивает малое время на ее выдвижение и значительную грузоподъемность
- ▶ Новейшая маломощная технология двигателя Daimler Chrysler Тип OM 906 LA
- ▶ Комфортабельная кабина крановщика со скользящей дверью и огромным лобовым стеклом.
- ▶ Кабина шасси с двумя сиденьями и кондиционером.



Страница

Размеры крана	4
Спецификация	6

Рабочий диапазон.....	7
Грузоподъёмные характеристики.....	8

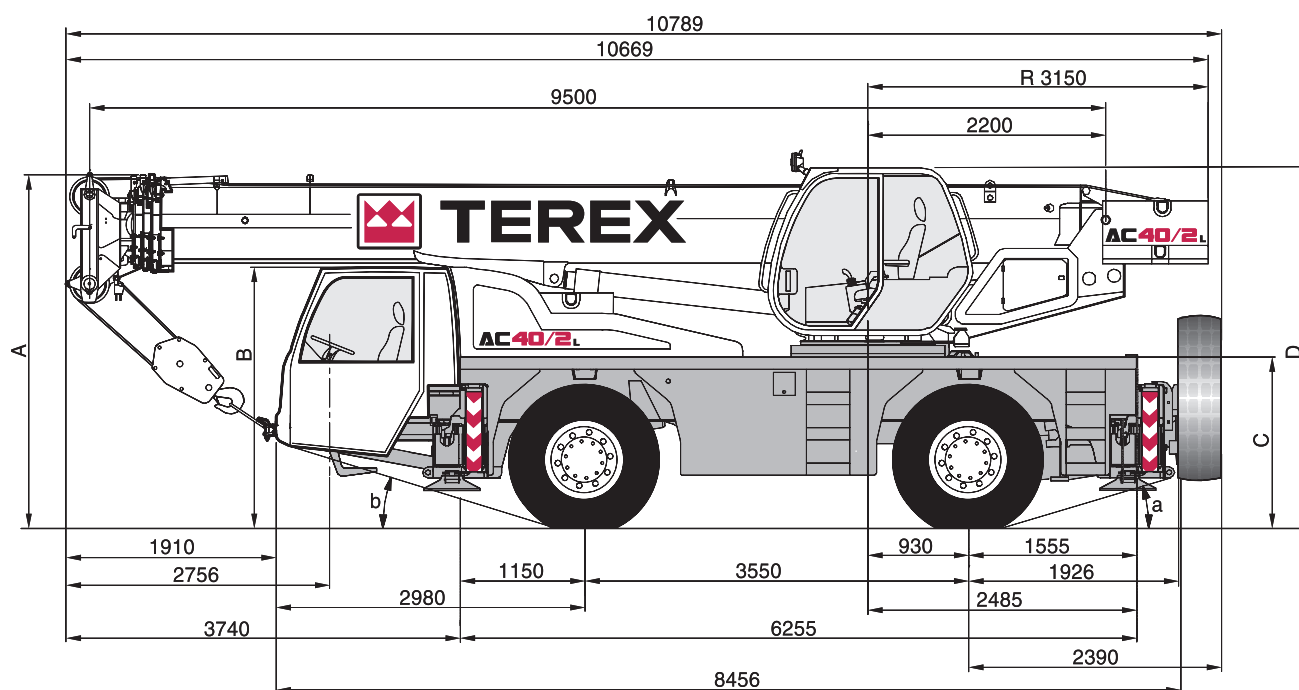
Рабочие диапазоны.....	11
Грузоподъёмные характеристики	12

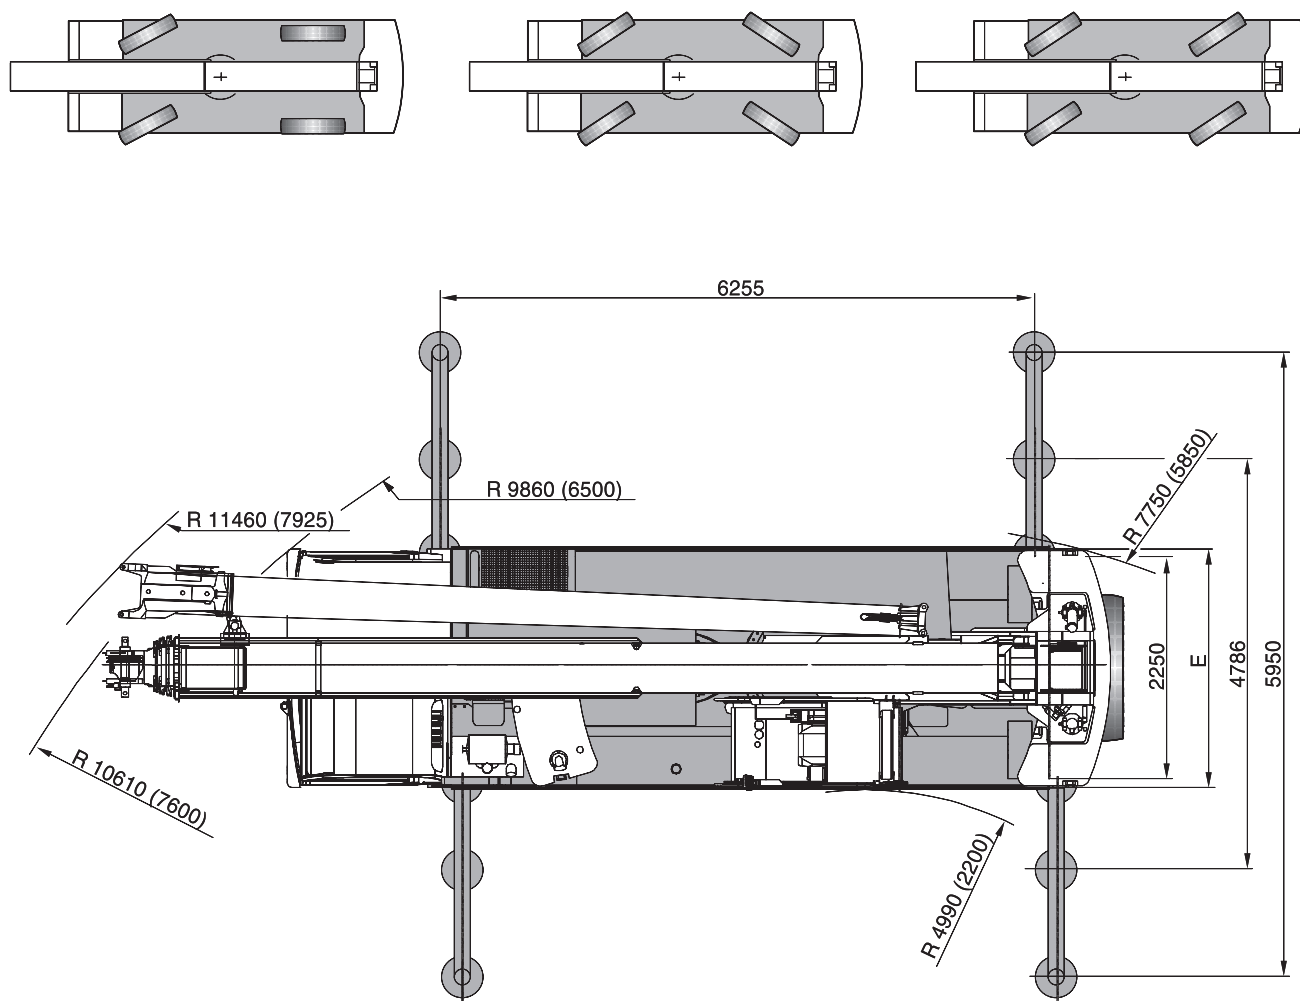
Шасси, Надстройка, Опциональное оборудование	14
Условные обозначения	14

РАЗМЕРЫ

размер колес	A*	B*	C*	D*	E	a	b
14.00 x 25	3270	2415	1580	3330	2550	16,3*	17*
16.00 x 25	3320	2465	1630	3380	2550	17,7*	18*
20.5 x 25	3320	2465	1630	3380	2850	17,7*	18*

* 80 мм опускание подвески



РАЗМЕРЫ


() с независимым управлением задних колес

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Осевые нагрузки

Кран с удлинителем основной стрелы 8 м, противовесом 2.5 т, колесами 16.00 R 25, крюкошаром 5т

Оси: 2 х < 12 000 кг

Общий вес: 24 000 кг

Кран с удлинителем основной стрелы 8 м, противовесом 3.8 т, колесами 16.00 R 25, крюкоблоком 40т

Оси: 1я = 13 000 кг

2я = 12 800 кг

Общий вес: 25 600 кг

Рабочие параметры механизмов

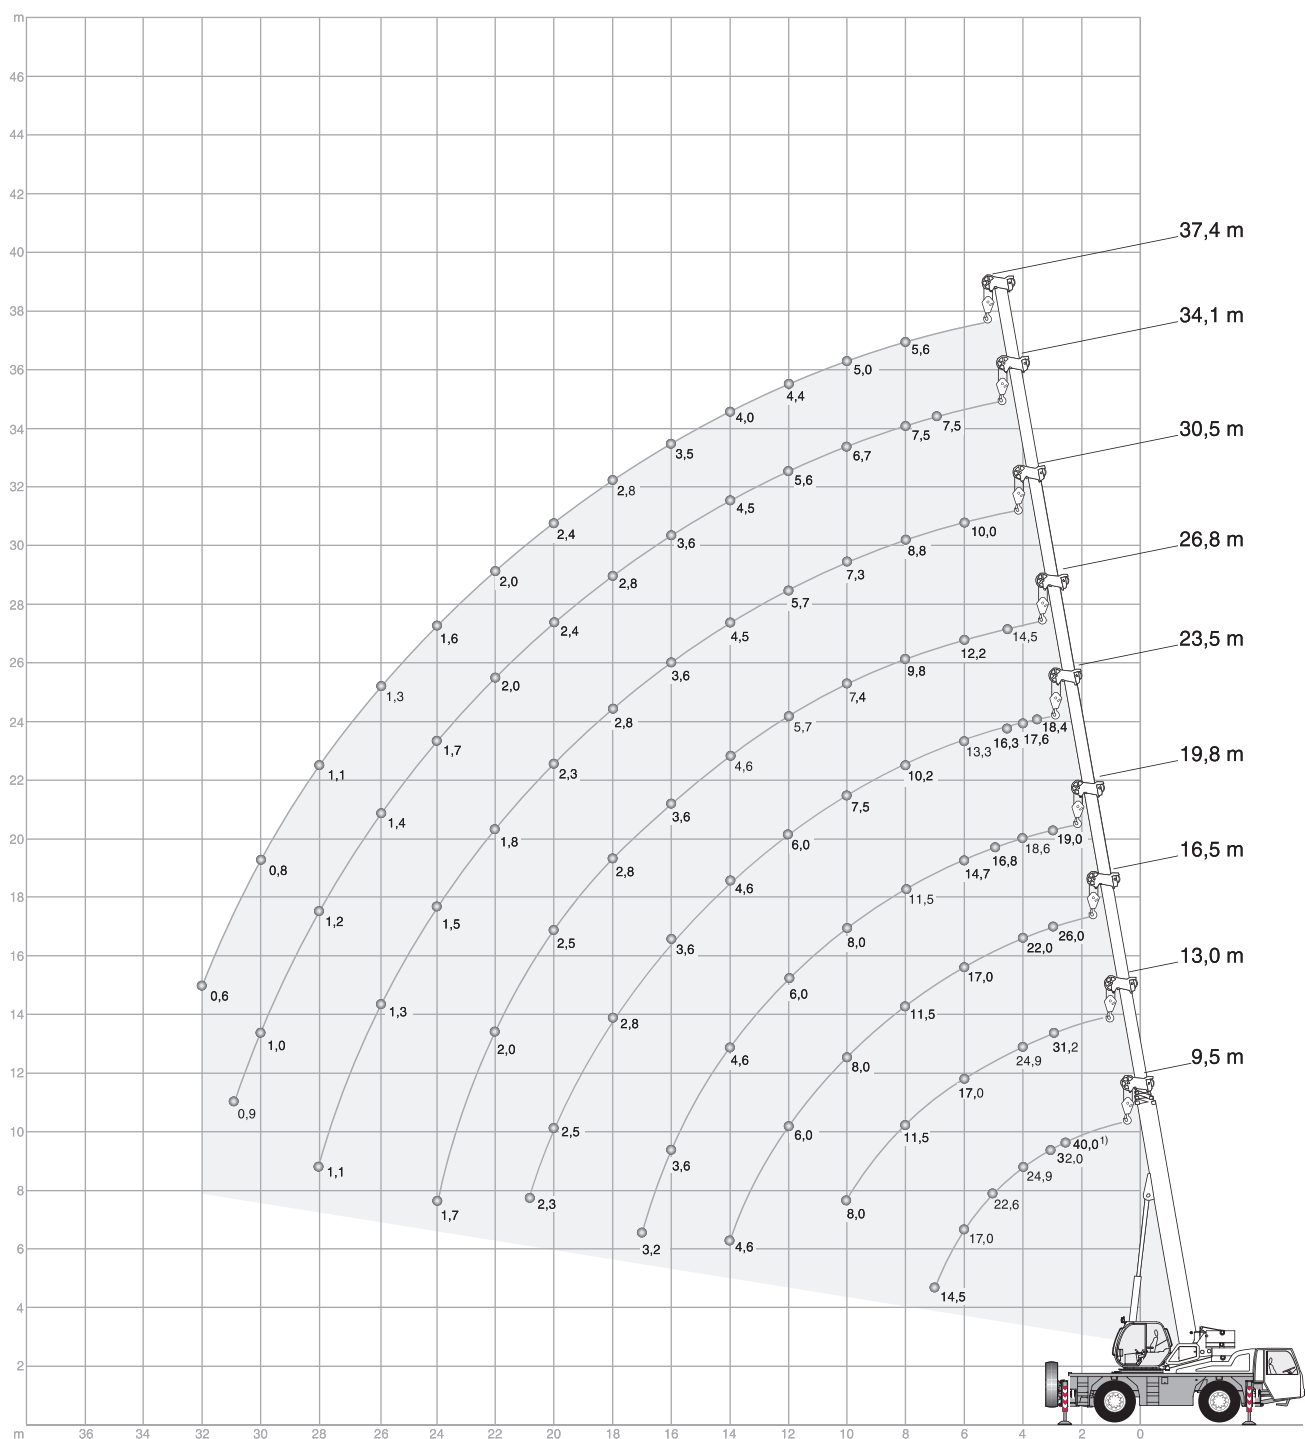
Механизм	Нормальная скорость	Высокая скорость	Максимальное ¹ тяговое усилие	Основные параметры
Лебёдка 1	60 м/мин	115 м/мин	45 кН	трос диаметр/длина 16 мм /160 м
Лебёдка 2	60 м/мин	115 м/мин	45 кН	трос диаметр/длина 16 мм/160 м
Поворотный круг Скорость вращения				макс. 2,2 об/мин.
Скорость выдвижения стрелы				от 9,4 до 37,4 м за 90 сек
Поднятие стрелы				от - 4,0 до 80 град. за 36 сек

Параметры шасси

Скорость движения вперед	0...80 км/ч ²
Скорость движения назад	12,1 км/ч
Преодоление уклонов до	58%

1) - в соответствии с национальными требованиями.

2) - в зависимости от типа колес.

НА РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ


1) – Только сзади.

НА ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ

 5,5 t		 6,20 m x 5,95 m				360°		DIN/ISO			
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА											
Радиус	9,50 ¹⁾	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	Радиус
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,6	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
3	35,00	32,00	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-	3
3,5	30,15	27,45	27,45	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	3,5
4	27,75	24,90	24,90	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	4
4,5	25,00	22,60	22,60	20,45	17,95	16,25	14,45	-	-	-	4,5
5	22,30	20,60	20,60	19,05	16,75	15,15	13,85	-	-	-	5
6	17,80	17,00	17,00	17,00	14,70	13,30	12,20	10,00	-	-	6
7	14,45	14,45	14,50	14,50	12,75	11,80	10,90	9,65	7,45	-	7
8	-	-	11,50	11,50	11,50	10,20	9,75	8,80	7,45	5,55	8
9	-	-	9,50	9,50	9,50	8,70	8,55	8,00	7,05	5,35	9
10	-	-	8,00	8,00	8,00	7,50	7,40	7,30	6,70	5,00	10
11	-	-	-	6,70	6,70	6,70	6,50	6,40	6,15	4,65	11
12	-	-	-	6,00	6,00	6,00	5,70	5,70	5,60	4,40	12
13	-	-	-	5,20	5,20	5,20	5,20	5,05	5,00	4,15	13
14	-	-	-	4,60	4,60	4,60	4,60	4,50	4,50	3,95	14
15	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,70	15
16	-	-	-	-	3,60	3,60	3,60	3,55	3,60	3,45	16
17	-	-	-	-	3,20	3,20	3,20	3,15	3,20	3,20	17
18	-	-	-	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	18
19	-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,50	2,60	2,60	19
20	-	-	-	-	-	2,50	2,50	2,25	2,35	2,40	20
21	-	-	-	-	-	2,30	2,30	2,00	2,25	2,15	21
22	-	-	-	-	-	-	2,00	1,80	2,00	1,95	22
23	-	-	-	-	-	-	1,80	1,60	1,80	1,75	23
24	-	-	-	-	-	-	1,70	1,45	1,70	1,60	24
25	-	-	-	-	-	-	-	1,35	1,50	1,45	25
26	-	-	-	-	-	-	-	1,25	1,40	1,30	26
27	-	-	-	-	-	-	-	1,15	1,30	1,15	27
28	-	-	-	-	-	-	-	1,05	1,20	1,05	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	0,90	29
30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,80	30
31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,70	31
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	32
 5,5 t		 6,20 m x 4,80 m				360°		 0° / 360°		DIN/ISO	

 5,5 t		 6,20 m x 4,80 m		360°		 0° / 360°		DIN/ISO						
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА														
Радиус	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	9,50	13,00	16,50	9,50 * 13,00 *	Радиус
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	29,55	29,55	25,95	18,95	-	-	-	-	-	10,15	11,00	11,45	8,00 8,80	3
3,5	26,30	26,30	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	9,05	9,75	10,20	6,75 7,50	3,5
4	23,60	23,60	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	8,10	8,75	9,15	5,80 6,45	4
4,5	21,35	21,30	19,65	17,95	16,25	14,45	-	-	-	7,30	7,90	8,25	5,00 5,65	4,5
5	19,45	18,05	18,25	15,55	14,85	13,85	-	-	-	6,60	7,20	7,50	4,35 4,95	5
6	15,40	14,90	14,20	13,55	11,65	11,30	10,00	-	-	5,50	6,00	6,30	3,35 3,85	6
7	11,55	11,95	11,50	11,10	9,55	9,25	9,00	7,45	-	4,60	5,10	5,35	2,60 3,05	7
8	-	9,55	9,55	9,30	8,75	7,75	7,55	7,40	5,55	-	4,35	4,60	- 2,45	8
9	-	7,80	8,05	7,95	7,70	6,90	6,45	6,35	5,35	-	3,50	3,75	- 1,95	9
10	-	6,50	6,75	6,85	6,70	6,40	5,60	5,50	5,00	-	2,90	3,15	- 1,55	10
11	-	-	5,75	5,85	5,90	5,75	4,85	4,80	4,65	-	-	2,60	- -	11
12	-	-	4,95	5,05	5,20	5,10	4,25	4,25	4,20	-	-	2,15	- -	12
13	-	-	4,30	4,45	4,55	4,60	3,75	3,85	3,70	-	-	1,85	- -	13
14	-	-	3,75	3,90	4,00	4,05	3,35	3,60	3,30	-	-	1,50	- -	14
15	-	-	-	3,45	3,55	3,60	2,95	3,25	2,95	-	-	-	- -	15
16	-	-	-	3,05	3,15	3,20	2,70	2,95	2,65	-	-	-	- -	16
17	-	-	-	2,70	2,80	2,90	2,45	2,65	2,35	-	-	-	- -	17
18	-	-	-	-	2,50	2,60	2,30	2,40	2,15	-	-	-	- -	18
19	-	-	-	-	2,25	2,35	2,10	2,15	1,90	-	-	-	- -	19
20	-	-	-	-	2,05	2,10	1,95	1,90	1,70	-	-	-	- -	20
21	-	-	-	-	1,85	1,90	1,80	1,70	1,50	-	-	-	- -	21
22	-	-	-	-	-	1,70	1,70	1,50	1,35	-	-	-	- -	22
23	-	-	-	-	-	1,55	1,55	1,35	1,20	-	-	-	- -	23
24	-	-	-	-	-	1,40	1,45	1,20	1,05	-	-	-	- -	24
25	-	-	-	-	-	-	1,30	1,10	0,90	-	-	-	- -	25
26	-	-	-	-	-	-	1,20	0,95	0,80	-	-	-	- -	26
27	-	-	-	-	-	-	1,05	0,85	0,65	-	-	-	- -	27
28	-	-	-	-	-	-	0,95	0,75	-	-	-	-	- -	28
29	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	- -	29

1) — Только сзади.
*** — 360°**

НА ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ

 3,8 t		 6,20 m x 5,95 m				360°		DIN/ISO			
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА											
Радиус	9,50 ¹⁾	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	Радиус
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	35,00	32,00	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-	3
3,5	27,45	27,45	27,45	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	3,5
4	24,55	24,55	24,45	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	4
4,5	22,00	22,00	22,00	20,45	17,95	16,25	14,45	-	-	-	4,5
5	19,95	19,95	19,95	18,75	16,75	15,15	13,85	-	-	-	5
6	16,15	16,15	16,15	16,15	14,00	13,30	12,20	10,00	-	-	6
7	12,85	12,85	13,00	13,00	12,60	10,85	10,60	9,65	7,45	-	7
8	-	-	10,40	10,40	10,40	9,05	8,85	8,65	7,45	5,55	8
9	-	-	8,55	8,55	8,55	8,05	7,55	7,40	7,05	5,35	9
10	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	6,50	6,40	6,30	5,00	10
11	-	-	-	5,95	5,95	5,95	5,95	5,60	5,55	4,65	11
12	-	-	-	5,30	5,30	5,30	5,30	4,95	4,90	4,40	12
13	-	-	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,35	4,35	4,15	13
14	-	-	-	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,85	14
15	-	-	-	-	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	15
16	-	-	-	-	3,05	3,05	3,05	3,00	3,05	3,05	16
17	-	-	-	-	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	17
18	-	-	-	-	-	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	18
19	-	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	19
20	-	-	-	-	-	2,00	2,00	1,95	2,00	2,00	20
21	-	-	-	-	-	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	21
22	-	-	-	-	-	-	1,55	1,55	1,55	1,55	22
23	-	-	-	-	-	-	1,35	1,35	1,35	1,35	23
24	-	-	-	-	-	-	1,25	1,25	1,25	1,25	24
25	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10	25
26	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	26
27	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,95	0,85	27
28	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	0,75	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,65	29
30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	30
31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	31

3,8 t										6,20 m x 4,80 m	360°	0° / 360°										DIN/ISO									
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА																															
Радиус		9,50		13,00		16,50		19,80		23,50		26,80		30,50		34,10		37,40		9,50		13,00		16,50		9,50 * 13,00*		Радиус			
m		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		m			
3		28,90		28,90		25,95		18,95		-		-		-		-		-		9,95		10,75		11,25		6,60		7,45		3	
3,5		25,65		25,65		23,70		18,35		18,40		-		-		-		-		8,85		9,55		10,00		5,55		6,25		3,5	
4		22,95		22,95		20,40		18,60		17,55		-		-		-		-		7,90		8,55		8,95		4,70		5,35		4	
4,5		20,75		20,70		19,25		16,40		15,30		14,45		-		-		-		7,10		7,70		8,05		4,00		4,60		4,5	
5		18,85		17,60		16,55		15,45		13,30		12,70		-		-		-		6,10		6,65		7,00		3,45		4,00		5	
6		13,45		13,40		12,75		12,20		10,45		10,05		9,70		-		-		4,35		4,90		5,15		2,55		3,05		6	
7		10,05		10,55		10,30		9,90		9,55		8,15		7,95		7,45		-		3,20		3,70		3,95		1,90		2,35		7	
8		-		8,30		8,50		8,25		8,00		7,45		6,65		6,50		5,55		-		2,85		3,10		-		1,80		8	
9		-		6,75		7,00		7,00		6,85		6,65		5,65		5,55		5,35		-		2,20		2,45		-		1,40		9	
10		-		5,60		5,80		5,95		5,90		5,80		4,85		4,80		4,70		-		1,70		1,95		-		1,05		10	
11		-		-		4,95		5,05		5,15		5,05		4,20		4,45		4,10		-		-		1,50		-		-		11	
12		-		-		4,20		4,35		4,45		4,50		3,75		3,95		3,60		-		-		1,20		-		-		12	
13		-		-		3,65		3,75		3,85		3,95		3,45		3,50		3,15		-		-		-		-		-		13	
14		-		-		3,15		3,30		3,40		3,45		3,15		3,10		2,80		-		-		-		-		-		14	
15		-		-		-		2,90		3,00		3,05		2,90		2,75		2,45		-		-		-		-		-		15	
16		-		-		-		2,55		2,65		2,70		2,70		2,45		2,20		-		-		-		-		-		16	
17		-		-		-		2,25		2,35		2,40		2,45		2,20		1,95		-		-		-		-		-		17	
18		-		-		-		-		2,10		2,15		2,20		1,95		1,70		-		-		-		-		-		18	
19		-		-		-		-		1,85		1,90		1,95		1,70		1,50		-		-		-		-		-		19	
20		-		-		-		-		1,65		1,70		1,75		1,50		1,35		-		-		-		-		-		20	
21		-		-		-		-		1,45		1,50		1,55		1,35		1,15		-		-		-		-		-		21	
22		-		-		-		-		-		1,35		1,40		1,15		1,00		-		-		-		-		-		22	
23		-		-		-		-		-		1,20		1,25		1,00		0,85		-		-		-		-		-		23	
24		-		-		-		-		-		1,10		1,15		0,90		0,70		-		-		-		-		-		24	
25		-		-		-		-		-		-		1,00		0,75		0,60		-		-		-		-		-		25	
26		-		-		-		-		-		-		0,90		0,65		-		-		-		-		-		-		26	
27		-		-		-		-		-		-		0,80		-		-		-		-		-		-		-		27	
28		-		-		-		-		-		-		0,70		-		-		-		-		-		-		-		28	
29		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29	

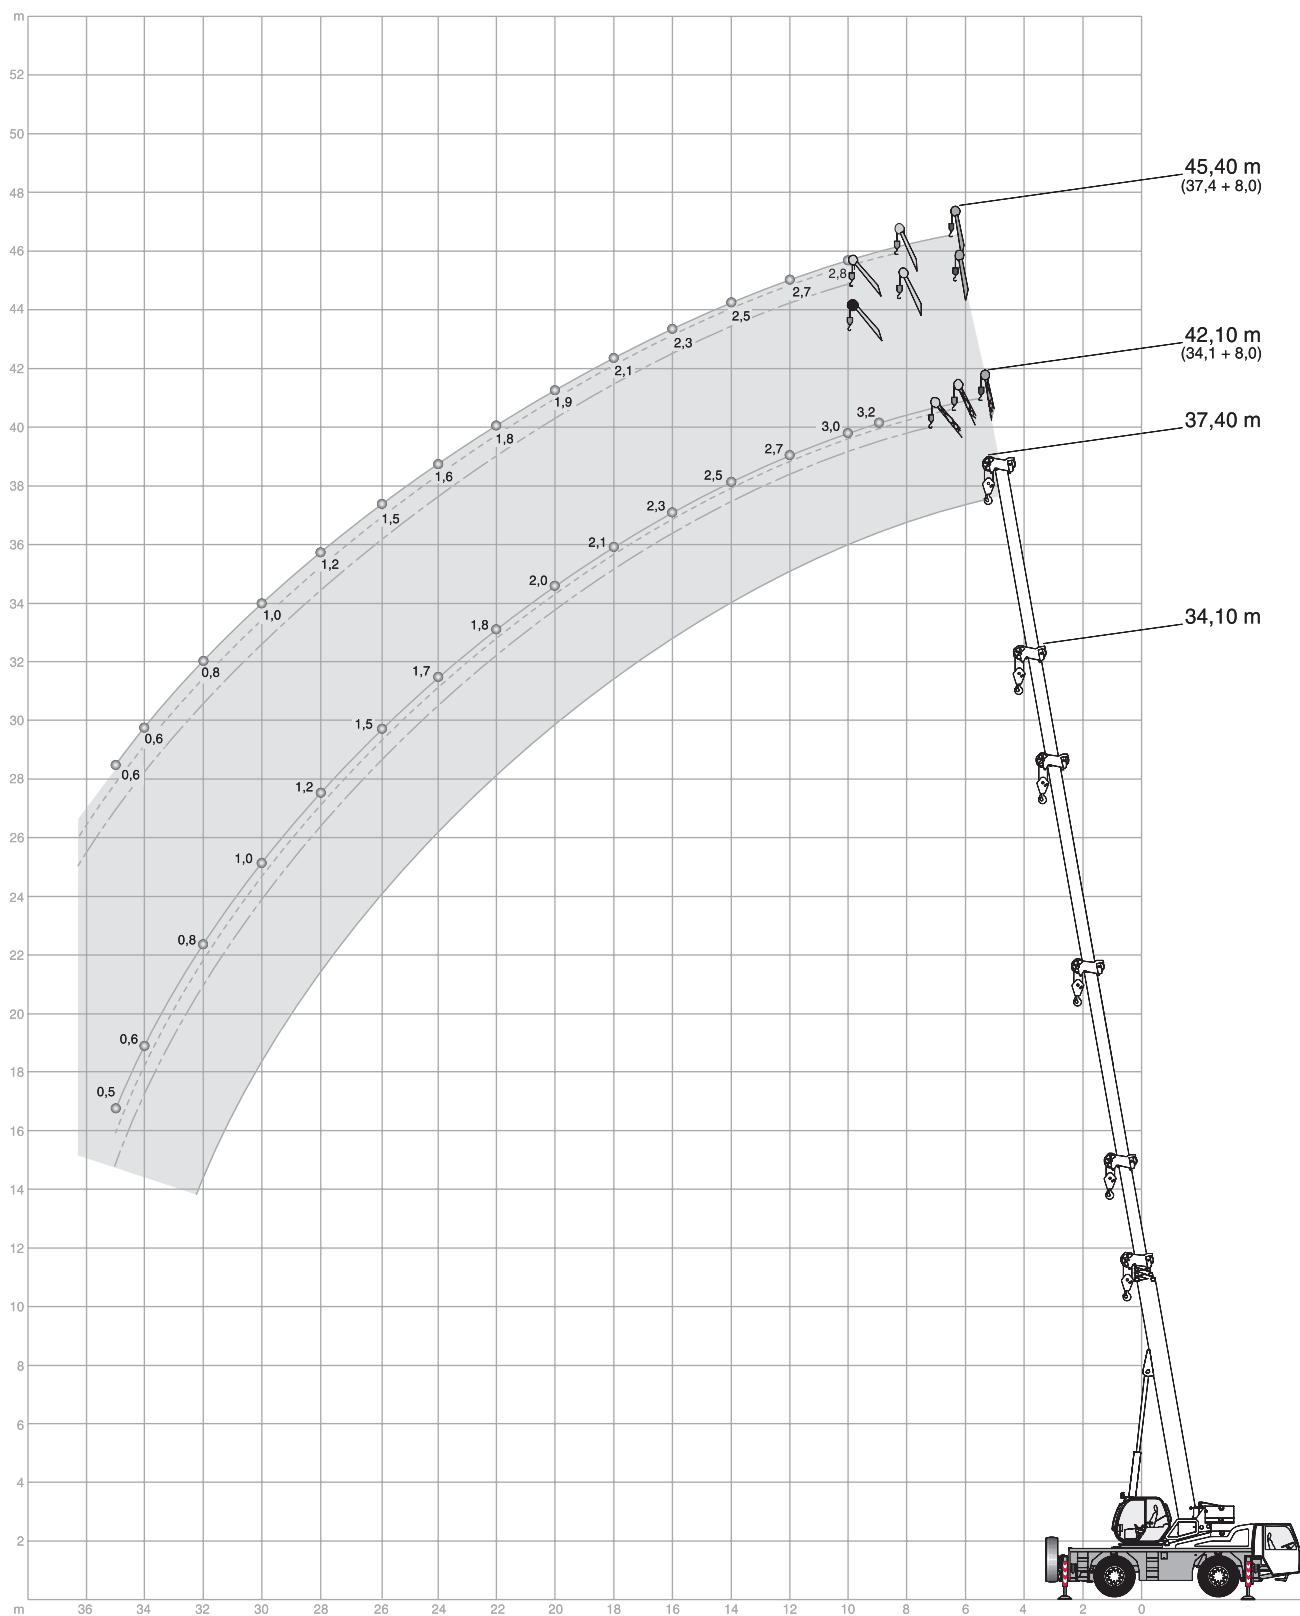
1) – Только сзади.
*** – 360°**

НА ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ

 2,5 t		 6,20 m x 5,95 m				360°		DIN/ISO			
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА											
Радиус	9,50 ¹⁾	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	Радиус
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	35,00	32,00	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-	3
3,5	27,45	27,45	27,45	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	3,5
4	24,40	24,40	24,20	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	4
4,5	21,80	21,80	21,60	20,00	17,95	16,25	14,45	-	-	-	4,5
5	19,50	19,50	19,50	18,70	16,30	15,15	13,85	-	-	-	5
6	15,50	15,50	15,50	14,80	14,00	12,10	11,70	10,00	-	-	6
7	11,65	11,65	11,70	11,70	11,45	9,80	9,55	9,30	7,45	-	7
8	-	-	9,50	9,50	9,50	8,75	8,00	7,80	7,45	5,55	8
9	-	-	7,80	7,80	7,80	7,80	6,90	6,65	6,50	5,35	9
10	-	-	6,50	6,50	6,50	6,50	6,40	5,75	5,65	5,00	10
11	-	-	-	5,40	5,40	5,40	5,40	5,00	4,95	4,65	11
12	-	-	-	4,80	4,80	4,80	4,80	4,35	4,35	4,30	12
13	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	3,85	3,85	3,80	13
14	-	-	-	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	14
15	-	-	-	-	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	15
16	-	-	-	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	16
17	-	-	-	-	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	17
18	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	18
19	-	-	-	-	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	19
20	-	-	-	-	-	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	20
21	-	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	21
22	-	-	-	-	-	-	1,30	1,30	1,30	1,30	22
23	-	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10	1,10	23
24	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	24
25	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	0,85	25
26	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,75	26
27	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,65	27
28	-	-	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	29

 2,5 t		 6,20 m x 4,80 m		360°		 0° / 360°		DIN/ISO							
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА															
Радиус	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	9,50	13,00	16,50	9,50*	13,00*	Радиус
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	28,90	28,90	25,95	18,95	-	-	-	-	-	9,95	10,75	11,25	6,60	7,45	3
3,5	25,65	25,65	22,55	18,35	18,40	-	-	-	-	8,85	9,55	10,00	5,55	6,25	3,5
4	22,95	20,85	19,55	17,30	16,05	-	-	-	-	7,90	8,55	8,95	4,70	5,35	4
4,5	20,15	18,60	17,30	16,20	13,65	13,00	-	-	-	7,10	7,70	8,05	4,00	4,60	4,5
5	16,85	15,80	14,85	14,05	11,80	11,35	-	-	-	6,10	6,65	7,00	3,45	4,00	5
6	12,00	11,95	11,40	10,95	10,45	8,90	8,60	-	-	4,35	4,90	5,15	2,55	3,05	6
7	8,90	9,40	9,15	8,85	8,50	8,10	7,00	6,80	-	3,20	3,70	3,95	1,90	2,35	7
8	-	7,35	7,55	7,35	7,10	6,90	5,80	5,70	5,55	-	2,85	3,10	-	1,80	8
9	-	5,95	6,20	6,20	6,05	5,90	4,90	5,20	4,75	-	2,20	2,45	-	1,40	9
10	-	4,90	5,10	5,25	5,20	5,10	4,45	4,45	4,10	-	1,70	1,95	-	1,05	10
11	-	-	4,30	4,45	4,55	4,45	4,05	3,90	3,55	-	-	1,50	-	-	11
12	-	-	3,65	3,80	3,90	3,90	3,75	3,40	3,05	-	-	1,20	-	-	12
13	-	-	3,15	3,25	3,35	3,45	3,40	3,00	2,65	-	-	-	-	-	13
14	-	-	2,70	2,85	2,95	3,00	3,05	2,65	2,35	-	-	-	-	-	14
15	-	-	-	2,45	2,55	2,65	2,70	2,35	2,05	-	-	-	-	-	15
16	-	-	-	2,15	2,25	2,30	2,35	2,05	1,80	-	-	-	-	-	16
17	-	-	-	1,90	2,00	2,05	2,10	1,85	1,55	-	-	-	-	-	17
18	-	-	-	-	1,75	1,80	1,85	1,60	1,35	-	-	-	-	-	18
19	-	-	-	-	1,55	1,60	1,65	1,40	1,15	-	-	-	-	-	19
20	-	-	-	-	1,35	1,40	1,45	1,20	1,00	-	-	-	-	-	20
21	-	-	-	-	1,20	1,25	1,30	1,05	0,85	-	-	-	-	-	21
22	-	-	-	-	-	1,10	1,15	0,90	0,70	-	-	-	-	-	22
23	-	-	-	-	-	0,95	1,00	0,75	0,60	-	-	-	-	-	23
24	-	-	-	-	-	0,85	0,90	0,65	-	-	-	-	-	-	24
25	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	25
26	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	26
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27

1) – Только сзади.
*** – 360°**

НАВ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ С УДЛИНИТЕЛЯМИ


НАВ ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ С УДЛИНИТЕЛЯМИ

 5,5 t		 6,20 m x 5,95 m		360°		DIN/ISO									
34,10 m		ОСНОВНАЯ СТРЕЛА				37,40 m		ОСНОВНАЯ СТРЕЛА							
		УДЛИНИТЕЛЬ						УДЛИНИТЕЛЬ							
Радиус		8,0 m				Радиус		8,0 m							
		0°		20°		40°				0°		20°		40°	
m		t		t		t		m		t		t		t	
9		3,20		-		-		9		-		-		-	
10		3,00		-		-		10		2,80		-		-	
11		2,90		1,90		-		11		2,70		-		-	
12		2,70		1,80		-		12		2,70		1,80		-	
13		2,60		1,75		1,40		13		2,60		1,75		-	
14		2,45		1,70		1,35		14		2,50		1,70		1,35	
15		2,35		1,65		1,35		15		2,35		1,65		1,35	
16		2,25		1,60		1,30		16		2,25		1,60		1,30	
17		2,15		1,55		1,30		17		2,15		1,60		1,30	
18		2,10		1,55		1,25		18		2,05		1,55		1,25	
19		2,00		1,50		1,25		19		1,95		1,50		1,25	
20		1,95		1,45		1,25		20		1,85		1,50		1,25	
21		1,85		1,45		1,25		21		1,80		1,45		1,25	
22		1,80		1,40		1,20		22		1,75		1,40		1,20	
23		1,75		1,40		1,20		23		1,65		1,40		1,20	
24		1,70		1,35		1,20		24		1,60		1,40		1,20	
25		1,60		1,35		1,20		25		1,50		1,35		1,20	
26		1,45		1,30		1,20		26		1,45		1,30		1,20	
27		1,30		1,30		1,20		27		1,30		1,30		1,20	
28		1,15		1,25		1,20		28		1,20		1,25		1,20	
29		1,05		1,15		1,20		29		1,05		1,20		1,15	
30		0,95		1,05		1,10		30		0,95		1,05		1,15	
31		0,85		0,95		0,95		31		0,85		0,95		1,00	
32		0,75		0,85		0,85		32		0,75		0,85		0,90	
33		0,65		0,75		0,75		33		0,70		0,75		0,80	
34		0,60		0,65		0,65		34		0,60		0,70		0,70	
35		0,50		0,55		0,55		35		0,55		0,60		0,60	
36		-		-		-		36		-		0,50		0,55	
37		-		-		-		37		-		-		-	

НАВ ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ С УДЛИНИТЕЛЯМИ

 3,8 t	 6,20 m x 5,95 m	360°	DIN/ISO
34,10 m		ОСНОВНАЯ СТРЕЛА	
УДЛИНИТЕЛЬ			
Радиус	8,0 m		
	0°	20°	40°
m	t	t	t
9	3,20	-	-
10	3,00	-	-
11	2,90	1,90	-
12	2,70	1,80	-
13	2,60	1,75	1,40
14	2,45	1,70	1,35
15	2,35	1,65	1,35
16	2,25	1,60	1,30
17	2,15	1,55	1,30
18	2,10	1,55	1,25
19	2,00	1,50	1,25
20	1,95	1,45	1,25
21	1,85	1,45	1,25
22	1,75	1,40	1,20
23	1,60	1,40	1,20
24	1,40	1,35	1,20
25	1,25	1,35	1,20
26	1,15	1,25	1,20
27	1,00	1,15	1,20
28	0,90	1,00	1,05
29	0,80	0,90	0,95
30	0,70	0,80	0,85
31	0,60	0,70	0,75
32	0,50	0,60	0,60
33	-	0,50	0,55

37,40 m		ОСНОВНАЯ СТРЕЛА	
УДЛИНИТЕЛЬ			
Радиус	8,0 m		
	0°	20°	40°
m	t	t	t
9	-	-	-
10	2,80	-	-
11	2,70	-	-
12	2,70	1,80	-
13	2,60	1,75	-
14	2,50	1,70	1,35
15	2,35	1,65	1,35
16	2,25	1,60	1,30
17	2,15	1,60	1,30
18	2,05	1,55	1,25
19	1,95	1,50	1,25
20	1,85	1,50	1,25
21	1,80	1,45	1,25
22	1,75	1,40	1,20
23	1,60	1,40	1,20
24	1,45	1,40	1,20
25	1,30	1,35	1,20
26	1,15	1,30	1,20
27	1,05	1,15	1,20
28	0,90	1,05	1,10
29	0,80	0,90	1,00
30	0,70	0,80	0,90
31	0,60	0,70	0,75
32	0,55	0,60	0,65
33	-	0,55	0,60

 2,5 t	 6,20 m x 5,95 m	360°	DIN/ISO				
34,10 m		37,40 m					
ОСНОВНАЯ СТРЕЛА		ОСНОВНАЯ СТРЕЛА					
УДЛИНИТЕЛЬ		УДЛИНИТЕЛЬ					
Радиус	8,0 m			Радиус	8,0 m		
	0°	20°	40°		0°	20°	40°
m	t	t	t	m	t	t	t
9	3,20	-	-	9	-	-	-
10	3,00	-	-	10	2,80	-	-
11	2,90	1,90	-	11	2,70	-	-
12	2,70	1,80	-	12	2,70	1,80	-
13	2,60	1,75	1,40	13	2,60	1,75	-
14	2,45	1,70	1,35	14	2,50	1,70	1,35
15	2,35	1,65	1,35	15	2,35	1,65	1,35
16	2,25	1,60	1,30	16	2,25	1,60	1,30
17	2,15	1,55	1,30	17	2,15	1,60	1,30
18	2,10	1,55	1,25	18	2,05	1,55	1,25
19	2,00	1,50	1,25	19	1,95	1,50	1,25
20	1,85	1,45	1,25	20	1,85	1,50	1,25
21	1,65	1,45	1,25	21	1,70	1,45	1,25
22	1,50	1,40	1,20	22	1,50	1,40	1,20
23	1,30	1,40	1,20	23	1,35	1,40	1,20
24	1,15	1,30	1,20	24	1,20	1,35	1,20
25	1,05	1,15	1,20	25	1,05	1,20	1,20
26	0,90	1,05	1,10	26	0,90	1,05	1,15
27	0,80	0,90	1,00	27	0,80	0,95	1,00
28	0,70	0,80	0,85	28	0,70	0,80	0,90
29	0,60	0,70	0,75	29	0,60	0,70	0,80
30	-	0,60	0,65	30	0,50	0,60	0,65
31	-	-	0,55	31	-	0,50	0,55

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ШАССИ

Колесная формула	4 x 4 x 4
Рама	Моноблочная из высокопрочной стали со встроенными опорами.
Опоры	Четыре телескопических балки с гидравлическими стойками.
Двигатель	Дизельный 6 цилиндровый, Даймлер-Крайслер OM 906 LA, мощностью 205 кВт (279 л.с.) Евромот 3а, емкость бака 250 л
Трансмиссия	Автоматическая коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой, с гидротрансформатором и встроенной раздаточной коробкой, 6 скоростей вперед и 2 назад, блокировкой межосевых дифференциалов.
Оси	1я: с планетарными редукторами, управляемая; ось 2я с планетарными колесными редукторами, управляемая, с блокировкой межосевых дифференциалов
Подвеска	Гидропневматическая, все оси блокируются гидравлически. Автоматическое или ручное нивелирование.
Колеса и шины	4 колеса 14.00 R25, одиночные на каждой оси
Управление	Двухконтурное, гидравлическое
Тормоза	Рабочий тормоз: двойной, пневматический, действующий на все колеса, с антиблокировочной системой ABS. Стояночный тормоз на оси 2
Электрооборудование	24 В
Кабина водителя на 2-ух человек	Стальная, на резиновой подвеске с безопасным остеклением. Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом. Сиденье пассажира на пневмоподвеске. Регулируемая рулевая колонка. Зеркала с подогревом. Кондиционер. Круиз-контроль. Лампа аварийной сигнализации


КРАНОВАЯ УСТАНОВКА

Основная стрела	Телескопическая 37.4м, 5 секций из высокопрочной стали, устойчива к кручению, способная выдвигаться под частичной нагрузкой. Овалоидный дизайн от Demag
Противовес	5,5 т
Гидросистема	Привод от мотора шасси. 1 аксиальный гидронасос с 4 одновременными линиями и отдельным насосом системы поворота.
Лебедка	Со встроенным планетарным редуктором и индикатором вращения барабана, пружинным мультидисковым тормозом.
Поворотный круг	Гидромотор с планетарным редуктором и удерживающими тормозами.
Подъем стрелы	Отдельный гидроцилиндр с автоматическим клапаном опускания.
Кабина крана	Стальная, обогреваемая со сдвижной дверью и ветровым стеклом, опрокидываемым на 20 град. Армированное верхнее стекло. Рабочее освещение. Обогреватель с таймером. Стеклоочиститель и кондиционер в стандартном исполнении.
Монитор в кабине	Электронный индикатор нагрузки с ограничителем рабочей зоны и опускания лебедки, нагрузки на крюк, номинальной нагрузки, длины стрелы, угла наклона.

ОПЦИИ

Удлинитель стрелы	Двухколенные 8/15м с механическим или гидравлическим приводом установки.
Крюкоблоки	40т, 25т, 22т, 15т, крюкошар 5т.
Колеса и шины	14.00 R25 ; 20.5R25
2я Лебедка	Со встроенным планетарным механизмом и многодисковым тормозом. при использовании удлинителей стрелы без перезапасовки крюков.
2х топливная система	Топливный бак 120л.
Кабина оператора	Кондиционер
Ролик	Для работ 2й лебедкой без удлинителя.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Противовес		Грузоподъемность на опорах		Свободно на колесах
«D»	Расстояние от крюка до оголовка стрелы				
	1.20м с 22.5т				
«НА»	Основная стрела				
«НАУ»	Удлинитель основной стрелы				



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



AC40/2L
ВСЕДОРОЖНЫЙ КРАН



ЗАО «КВИНТМАДИ»
124460, Москва, а/я 39
тел.: (495) 916-60-50
(495) 916-65-26
факс: (495) 916-60-51
e-mail: info@kwintmadi.ru
www.kwintmadi.ru