МИНИ-ЭКСКАВАТОР | 35Z-1 / 36C-1



НЕПРЕВЗОИДЕННЫЕ STAGE


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

3556 кг / 3759 кг

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ **18,4 кВт** УСИЛИЕ, СОЗДАВАЕМОЕ ГИДРОЦИЛИНДРОМ КОВША 32,4 кH

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ

Просторная кабина, свободный ровный пол и Bluetooth-радио с громкой связью и гнездом для носителя данных — работать в кабинах наших экскаваторов 35Z-1 и 36C-1 очень удобно.

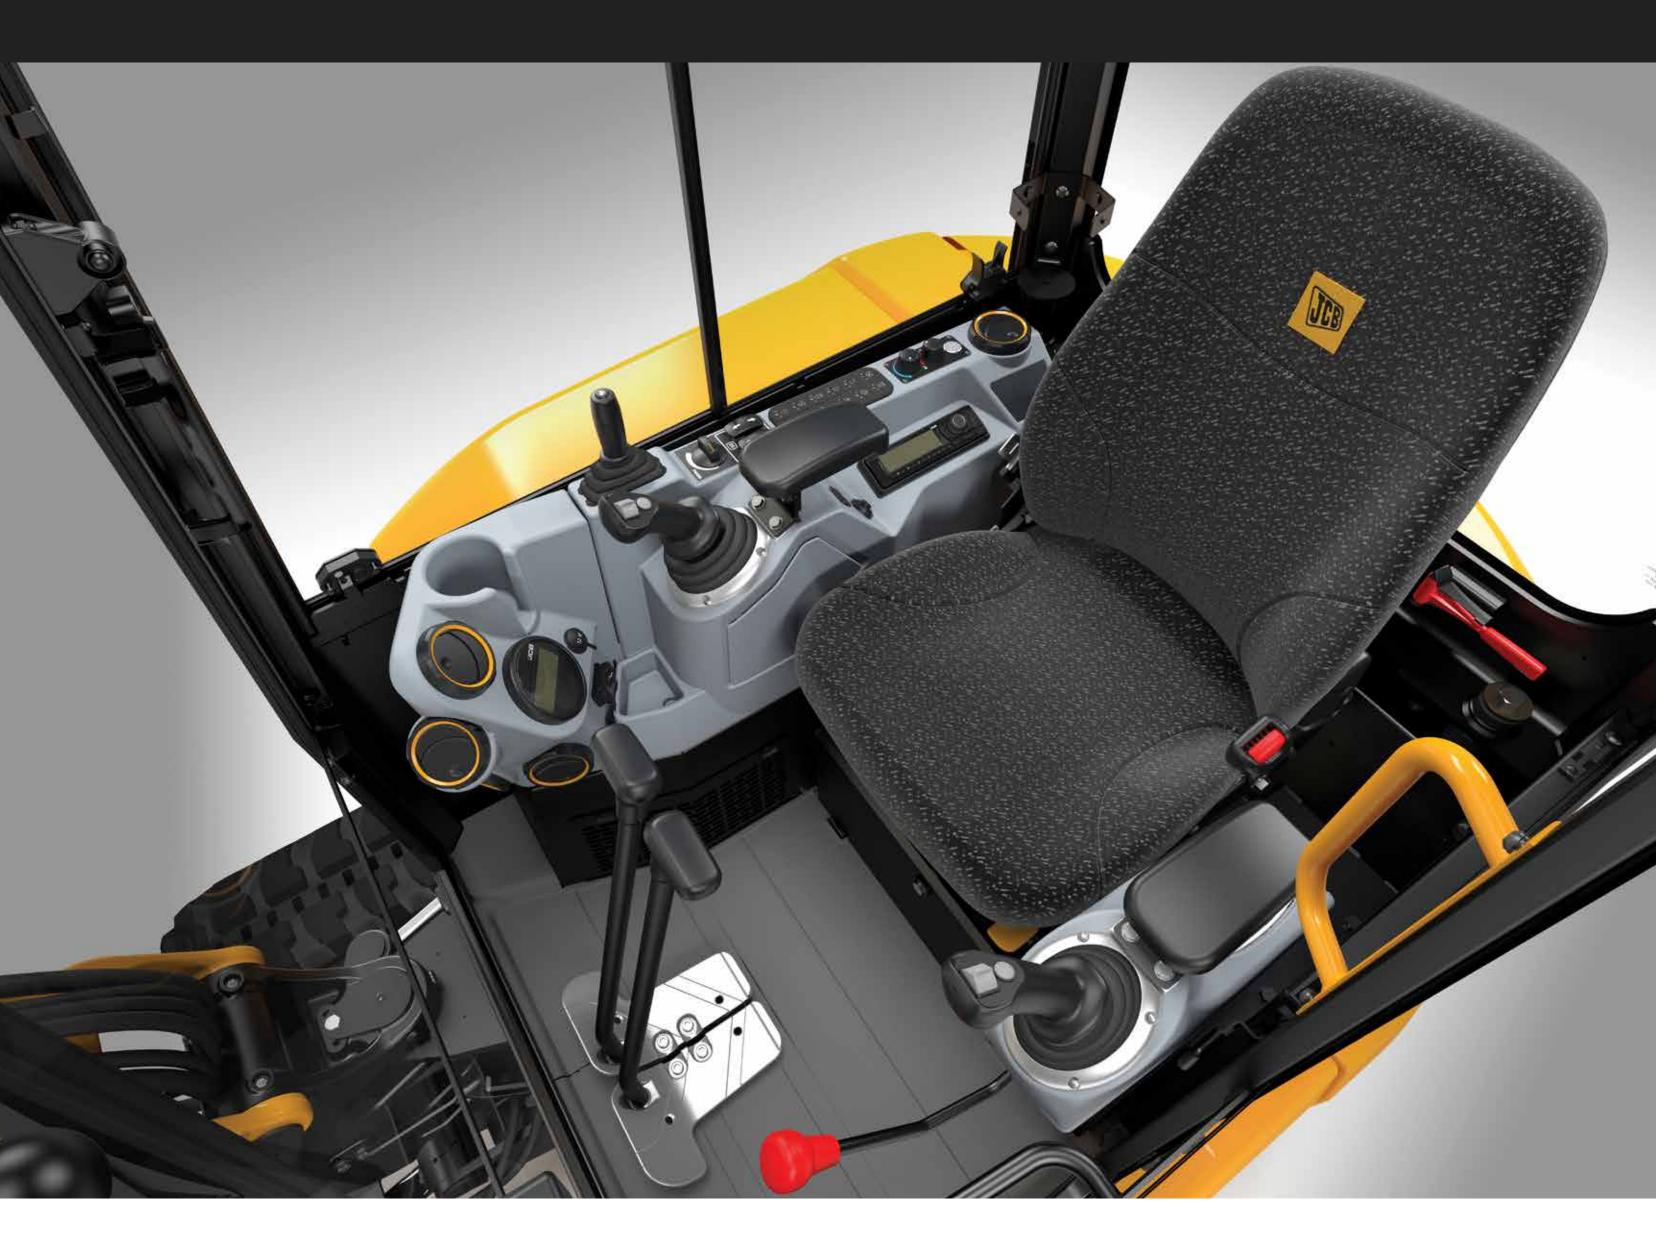



CTS ИЛИ ZTS?

Стандартный вынос противовеса для максимальной устойчивости и грузоподъемности или нулевой вынос противовеса для дополнительной маневренности? Выбирайте сами!



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новая геометрия рабочего оборудования и превосходная обзорность упрощают работу ковшом. Опциональное наклонно-поворотное сцепное устройство обеспечивает максимальную гибкость.






полный контроль

Электропропорциональное управление позволяет использовать до 10 предварительно настроенных вариантов навесного оборудования, а установленное на заводе сцепное устройство облегчает переоснастку.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


Шланги проложены через рабочее оборудование так, чтобы обеспечивалась максимальная защита от повреждений и износа, а торцевые уплотнительные кольца гидравлических соединений эффективно предотвращают утечки.

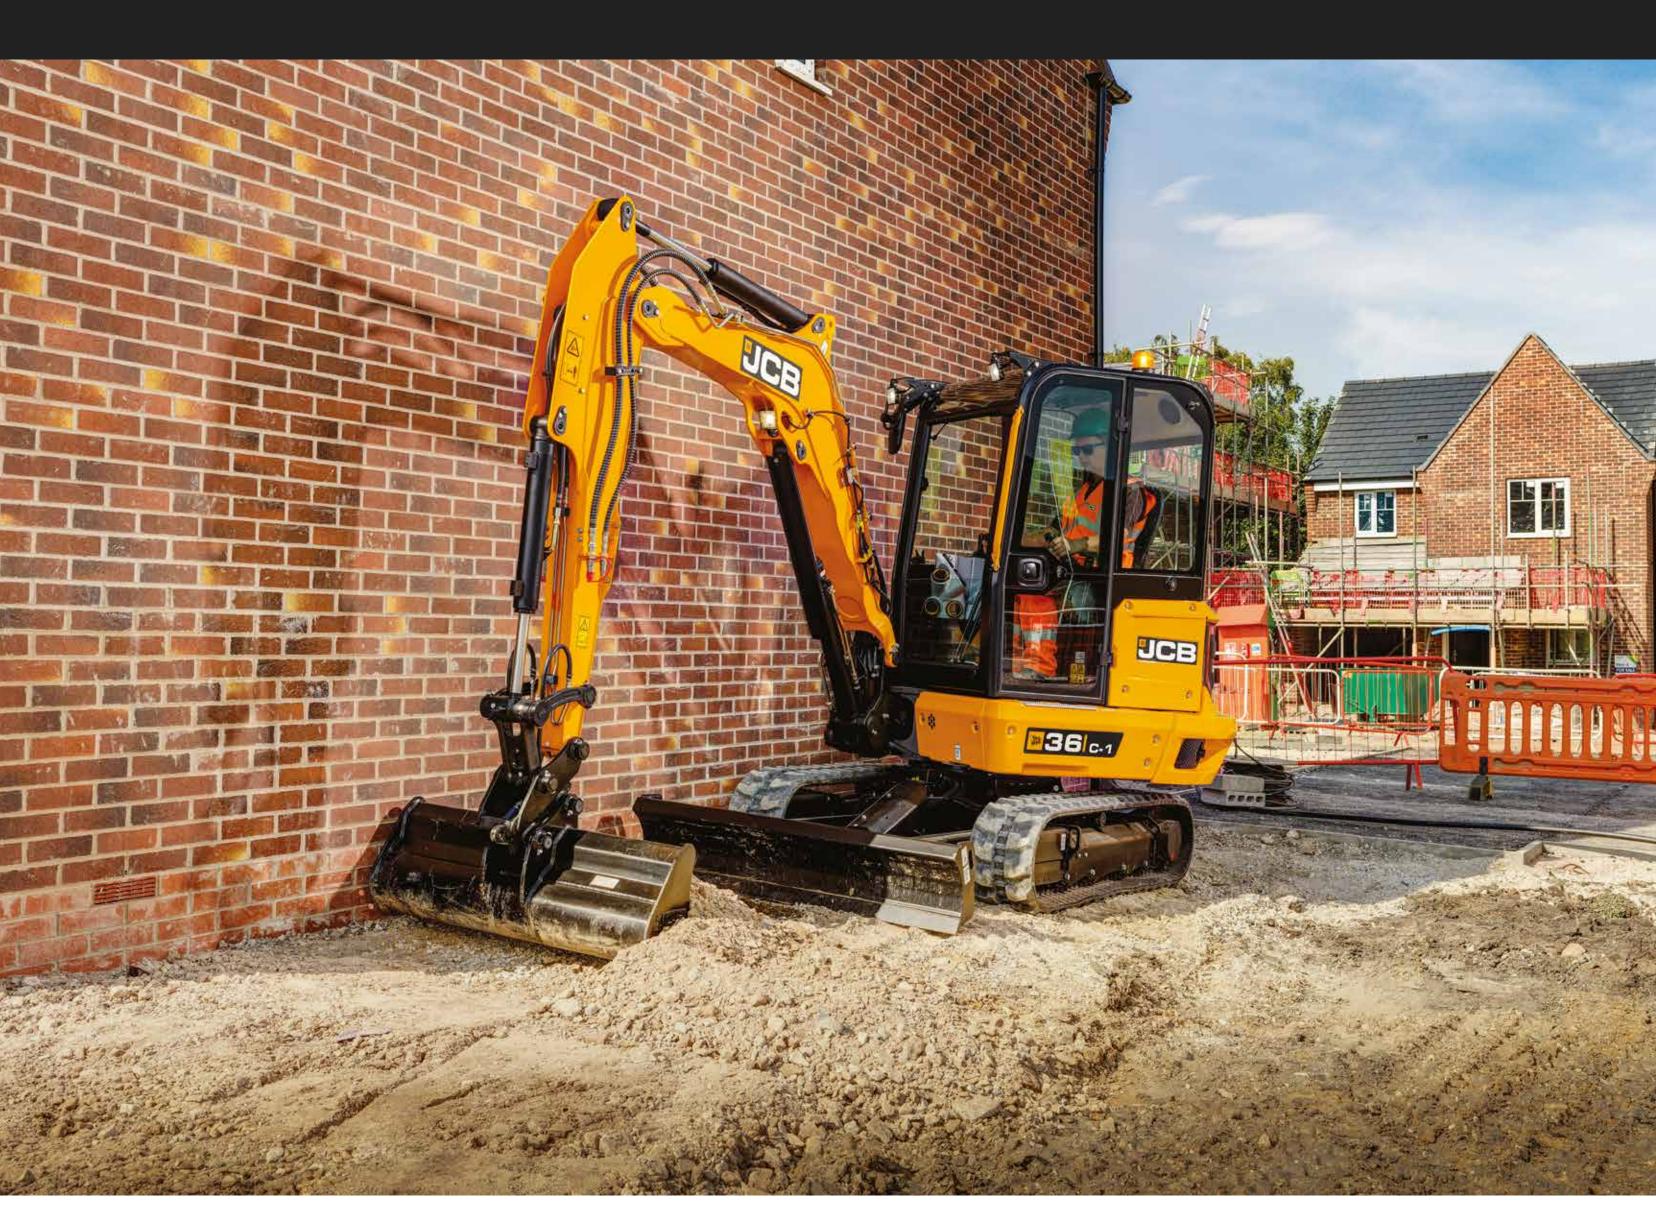



СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ

Полностью стальной корпус надежно защищен от повреждений в ходе эксплуатации и легко поддается ремонту.

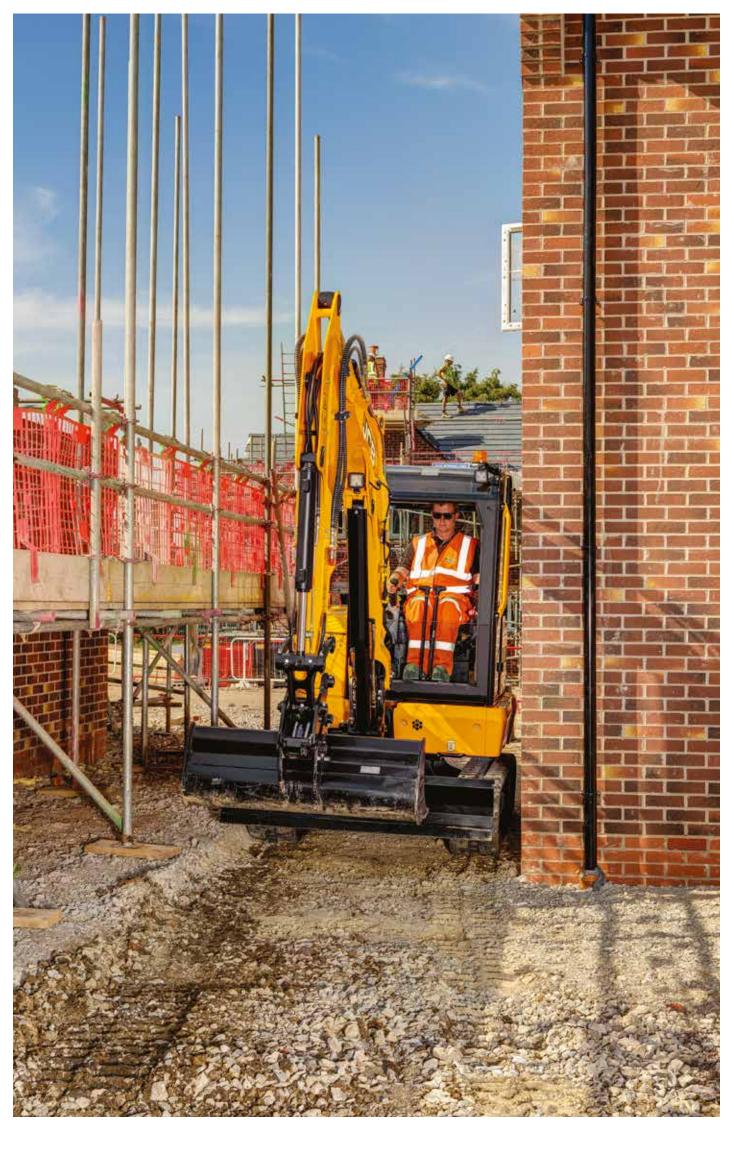

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зеленый маячок пристегнутого ремня безопасности, сопровождающее освещение, система контроля перегрузки и уникальная система 2GO компании JCB повышают уровень безопасности при работе.





НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Великолепный доступ для работ по техобслуживанию благодаря легкому демонтажу панелей, полному открытию боковых и задних капотов и расположению контрольных точек группами.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Минимальные простои благодаря отображению результатов диагностики на экране и удобной в очистке наклонной ходовой тележке для быстрого выполнения работ.






ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ведущие в отрасли показатели топливной экономичности, включая программируемый режим перехода на холостой ход, для снижения расхода топлива и вредных выбросов.



МИНИ-ЭКСКАВАТОР | 35Z-1 / 36C-1

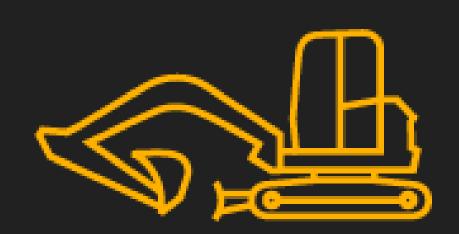

СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛЬ	35Z-1	36C-1
Глубина копания	3194 mm	3483 mm
Межсервисный интервал	500 мото-часов	
Габаритная длина	4851 mm	4806 mm
Габаритная высота	2482 MM	
Габаритная ширина	1750 мм	1550 mm
Транспортная масса	3371 кг	3574 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

- Периодичность смазки 500 мото-часов
- Дизельный двигатель 18,4 кВт
 с экологическим классом Stage V
- Без доочистки выхлопных газов
- Гидромоторы хода с автоматическим понижения передачи
- 12 такелажных точек
- Двухходовой отвал
- Резиновые гусеницы
- Поручни с болтовым креплением
- Светодиодные маячки и рабочие фары
- Bluetooth-радио



Новые экскаваторы с двигателями стандарта Stage V: 35Z-1 с нулевым вылетом противовеса и 36C-1 со стандартным вылетом противовеса.

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ 3,5 Т

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

