





SANY

SY225CNLC

- Мощность двигателя
120 кВт (163 л.с) при 2000 об/мин
- Эксплуатационная масса
22600 кг
- Длина стрелы
5700 мм
- Длина рукояти
2900 мм
- Объем коша
1.2м³



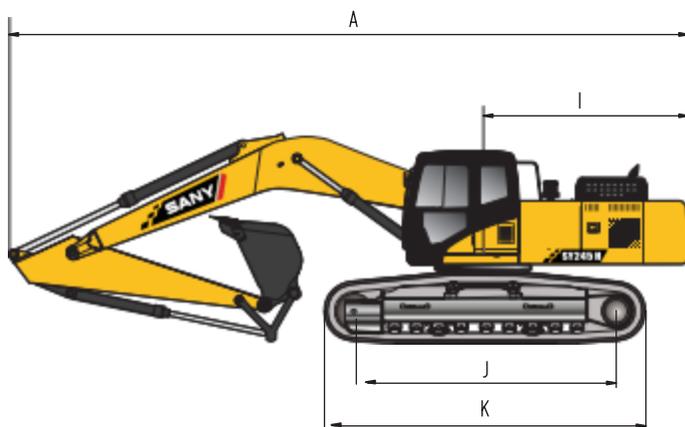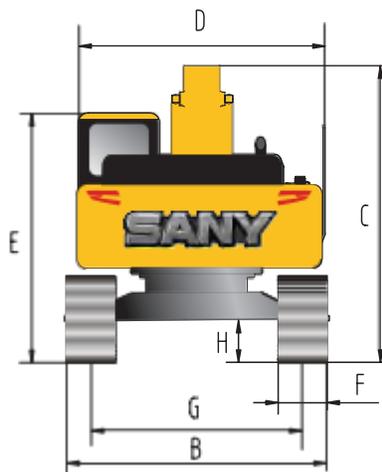


A Габаритная длина	9635 мм
B Габаритная ширина	2540 мм
C Габаритная высота	3140 мм
D Ширина по кабине машины	2540 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3000 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	1940 мм
H Дорожный просвет	468 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2950 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	5173 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY225CNLC

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	58 кПа
Усилие отрыва ковша	140.8кН
Усилие резания рукояти	117.8 кН

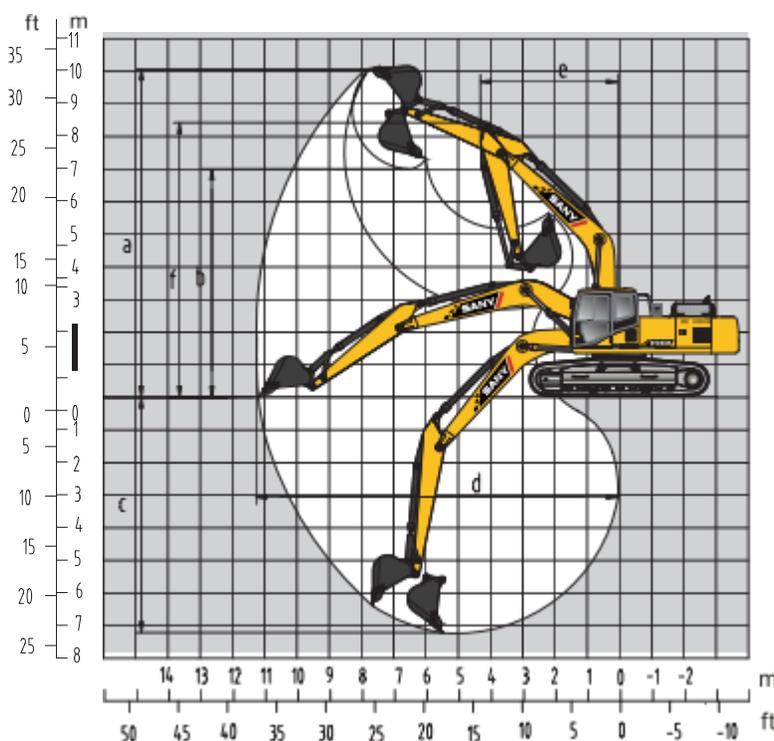

a Максимальная высота копания	9470 мм
b Максимальная высота выгрузки	6735 мм
c Максимальная глубина копания	6450 мм
d Максимальный радиус копания	9745мм
e Минимальный радиус поворота	3662 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY225CNLC

Двигатель	Isuzu / 4HK1-XDIAG-02-C3
Гидронасос	Kawasaki /K3V112DTP
Распределитель	Kawasaki /KMX15RB
Ходовой редуктор	SANY/GT40D50A
Поворотный редуктор	SANY /M5×180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	500 мм